



HOME PROGRAMM



Jetzt liken! Besuchen Sie unsere SÜHAC-Seite auf Facebook. Dort halten wir Sie mit Informationen zu Produktneuheiten und interessanten Beiträgen rund um SÜHAC immer auf dem Laufenden.



Unsere Facebook-Kampagne für Heimwerker, Häuslebauer, Hobbygärtner und kreative Köpfe. Auf MEINE 4 WÄNDE gibt's ideenreiche Beiträge, Reportagen und Gewinnspiele für Sie. Jetzt abonnieren!

SÜHAC[®]
TÜREN + BÖDEN



Willkommen bei SÜHAC – mit uns als Partner finden Sie die Stärken aus Industrie, Handwerk und Handel in einem Unternehmen vereint.

Ihre vollkommene Zufriedenheit ist unser Anspruch. Um dem gerecht zu werden, sind wir stets bestrebt, im Sinne unserer Kunden zu handeln und alle Produkte in gleichbleibend hoher Qualität und bei Lagerartikeln in bestmöglicher Verfügbarkeit flexibel und schnell zu liefern.

Wir möchten Sie begeistern und dafür ziehen wir als Team an einem Strang. Jeder von uns bringt seine handwerklichen, logistischen und kaufmännischen Fähigkeiten in die gemeinsame Arbeit ein.

Ihr Harald Reichel
Geschäftsleitung

PEFC-Produktketten-Zertifizierung - Sicherung nachhaltiger Forstwirtschaft

Verantwortung bedeutet für uns als Unternehmen nachhaltiges Handeln unter der Berücksichtigung ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte. Wir sind verpflichtet, eine intakte Umwelt zu bewahren, die wir unseren Kindern und nachfolgenden Generationen hinterlassen können.

Beim Vertrieb unserer Holzprodukte wollen wir dafür Sorge tragen, dass der Rohstoff Holz aus Waldflächen stammt, die nachfolgenden Generationen nicht nur zur wirtschaftlichen Nutzung sondern auch als Erholungsraum zur Verfügung stehen. Verantwortungsbewusste Aufforstung und Pflege leisten dabei einen wertvollen Beitrag zum Naturschutz und zur Sicherung der Gesundheit des Waldes als Lebensraum für die Tierwelt.

Einer von vielen Bausteinen dieses Ansatzes ist für uns die Sicherung einer nachhaltigen Forstwirtschaft durch die Produktketten-Zertifizierung nach den strengen PEFC-Standards.

Das PEFC-Gütesiegel steht für Holz und Holzprodukte aus nachhaltiger Forstwirtschaft. PEFC als weltweit größte und unabhängige Organisation prüft mit einem transparenten Zertifizierungssystem den lückenlosen und verbindlichen Nachweis einer nachhaltigen Wirtschaftsweise.

Mit unserem Sortiment können wir Ihnen eine große Bandbreite PEFC-zertifizierter Produkte liefern.



Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 – Geprüfte Qualität durch unabhängiges Prüfinstitut

Die DIN EN ISO 9001 ist eine Norm für den Aufbau eines Qualitätsmanagement-Systems, die weltweit Anwendung findet in Betrieben der Industrie, des Handels oder des Dienstleistungsbereiches.

Die Norm legt für Unternehmen verschiedenster Bereiche die Anforderungen an das Qualitätsmanagement-System fest, die umzusetzen sind, um Kundenanforderungen und Anforderungen an die Produktqualität bestmöglich zu erfüllen.

Mit dem Aufbau und der Zertifizierung unseres Qualitätsmanagementsystems nach DIN EN ISO 9001 dokumentieren wir unser Streben nach ständiger Verbesserung und setzen Standards für die Abläufe in allen Unternehmensbereichen. Im Zentrum der Bemühungen um eine kontinuierliche Verbesserung stehen unsere Kunden und Mitarbeiter.

Die regelmäßige Überwachung unseres Systems durch ein unabhängiges Prüfinstitut ist für unsere Kunden und Partner ein Garant für gleichbleibende und gesicherte Dienstleistungs- und Produktqualität.

Zertifizierung nach DIN EN 16247-1 - geprüfte Energiepolitik durch unabhängige Gutachter

Seit August 2016 ist unsere Energiepolitik nach DIN EN 16247-1 erfolgreich zertifiziert. Unabhängige Gutachter haben unserer Unternehmensgruppe bestätigt, dass wir verantwortungsvoll mit Energie umgehen und möglichst effizient einsetzen. Im Zuge des Energieaudits wurden die Energieverbräuche unseres Unternehmens systematisch erfasst und analysiert, mit dem Ziel Energieflüsse und weitere Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung zu ermitteln.




TÜRELEMENT ANSCHLAGRICHTUNG NACH DIN

Das kleine 1 x 1 der Türen

Beim Kauf einer Türe gibt es viele Dinge zu beachten, auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen deshalb einige Grundbegriffe aus der Türenwelt näherbringen.

Falls Sie tiefergehende Fragen zur Materie Türen haben, die mit dem Basiswissen aus dem 1 x 1 nicht beantwortet werden können, bietet Ihnen Ihr Fachberater eine umfassende und kompetente Beratung an.

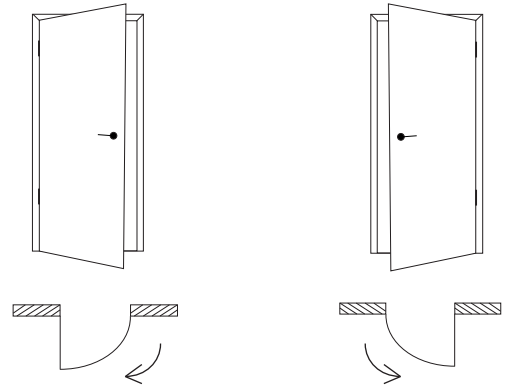


DIN links
nach links öffnend


DIN rechts
nach rechts öffnend

TÜRBLATT MITTELAGEN UND AUFBAU


Wabe

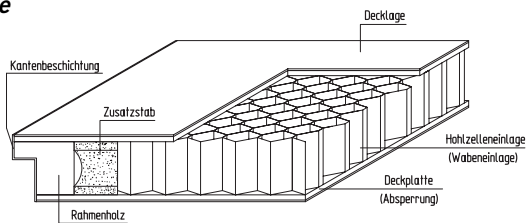


Röhrenspanstege

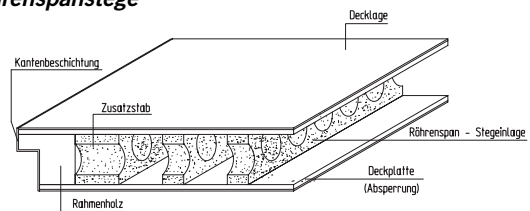


Röhrenspan

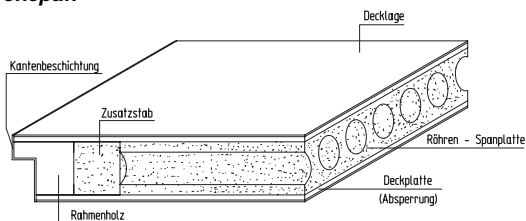

Vollspan

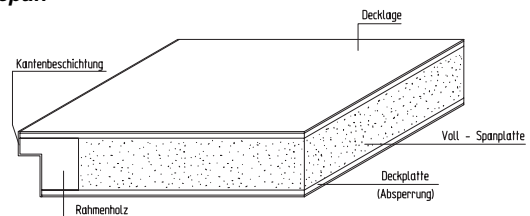


 Röhrenspan - unser Standard bei Lagerware


TÜRELEMENTE GEFÄLTZT ODER STUMPF EINSCHLAGEND UND TÜRBLATT KANTENAUSFÜHRUNG

Bei gefälzten Elementen liegt die Türe auf dem Futter auf (Überschlag) und der Spalt zwischen Türblatt und Futter wird abgedeckt. Bei stumpf einschlagenden Elementen bilden Tür und Futter eine optische Einheit ohne sichtbare Türkanten und Bänder.


Türblatt Rundkante, gefälzt einschlagend

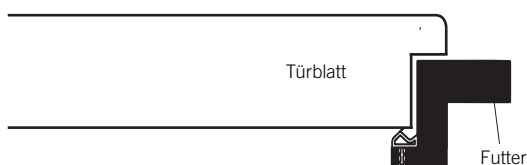


Türblatt Kante eckig, gefälzt einschlagend

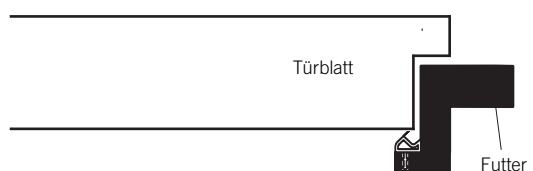

Türblatt Karnieskante, gefälzt einschlagend

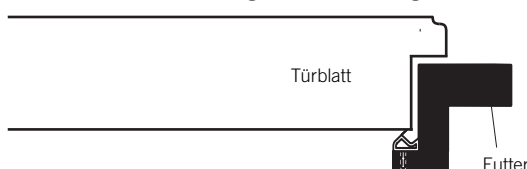


Türblatt Kante eckig, stumpf einschlagend

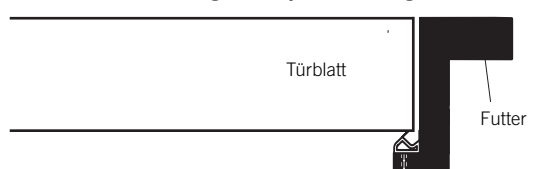


FUTTER-AUSFÜHRUNGEN

Eckig 50 / 55 / 60 mm


Futter (FU), eckig (EC),
Bekleidungsbreite 50 mm,
Bekleidungsbreite 55 mm,
Bekleidungsbreite 60 mm

**Rund 60 mm**


Futter (FU), Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 60 mm

**Profiliert 65 mm**


Futter (FU), profiliert (PR),
Bekleidungsbreite 65 mm

**Softline 70 mm**


Futter (FU), Softline (SLF),
Bekleidungsbreite 70 mm

**Eckig 80 mm**

Futter (FU), eckig (EC),
Bekleidungsbreite 80 mm

**Rund 80 mm**

Futter (FU), Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 80 mm



FUNKTIONSTÜREN

Funktionstüren sind dann gefragt, wenn im Vergleich zu Standard-Türen besondere Eigenschaften gewünscht oder baurechtlich gefordert sind z.B. Schallschutz, Einbruchschutz, Feuer- und Rauchschutz oder Eignung für Feucht- und Nassräume.

Diese Türen gewinnen heute zunehmend an Bedeutung, v.a. im Objektbau und öffentlichen Gebäuden wo gesetzliche Vorgaben genau vorschreiben, welche Türen erforderlich sind. Aber auch im privaten Bereich sind z.B. Türen mit Einbruchschutz heutzutage eine nützliche Investition.



Schallschutz – Schutz vor Lärm. Mit geeigneten Schallschutz-Elementen kann der Lärmpegel aus der Umgebung (z.B. Hausflur oder benachbarten Büroräumen) wirkungsvoll reduziert werden.



Einbruchschutz – Schutz vor Langfingern und unerwünschten Gästen. Geprüfte einbruchhemmende Elemente sorgen für mehr Sicherheit in Ihrem Zuhause.



Feuerschutz - Mehr Schutz im Brandfall. Mit bauaufsichtlichen zugelassenen Feuerschutz-Elementen werden Menschen im Ernstfall vor den Gefahren durch Feuer geschützt.




Rauchschutz – Schutz vor Rauchgasen und Schadstoffen. Bei Gebäudebränden entstehen i.d.R. Rauchgase. Rauchschutz-Elemente sorgen dafür, dass sich diese giftigen Gase (z.B. Kohlenmonoxid) nicht ungehindert ausbreiten können und Menschenleben gefährdet werden.

Die als Funktionstüren lieferbaren Serien sind mit den obigen Piktogrammen auf den Folgeseiten kenntlich gemacht.



alle Oberflächen in DIN-Höhe 1985 mm kurzfristig lieferbar




diese Oberfläche auch in DIN-Höhe 2110 mm kurzfristig lieferbar

CPL - eine Oberfläche für alle Fälle. Robust, strapazierfähig und pflegeleicht. Mit einer großen Auswahl an Oberflächen-Designs findet hier jeder die passende Türe.


CPL OBERFLÄCHEN - FUTTER RUNDKANTE BEKLEIDUNGSBREITE 60 MM




Futter (FU), Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 60 mm



Türblatt Kante
Postform-Rundkante




Türblatt Mittellage
Röhrenspan




Türblatt Mittellage
Röhrenspanstege



Röhrenspan -
unser Standard bei Lagerware

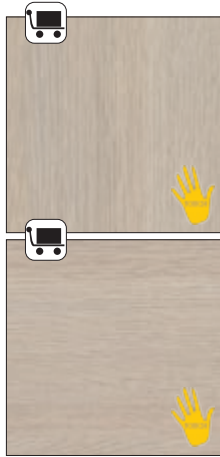


CPL Touch Pinie DA / DQ

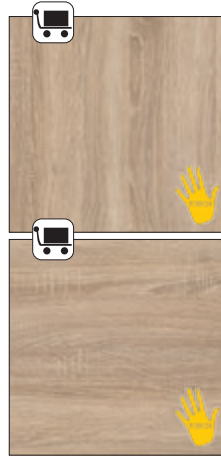

CPL Touch Eiche DA / DQ




CPL Touch Whiteline DA / DQ

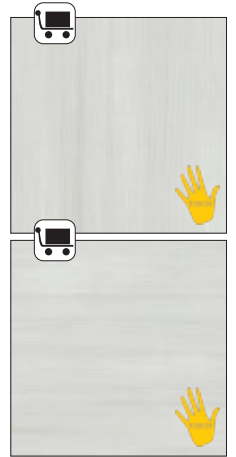


CPL Touch Greyline DA / DQ




CPL Pera Creme DA / DQ

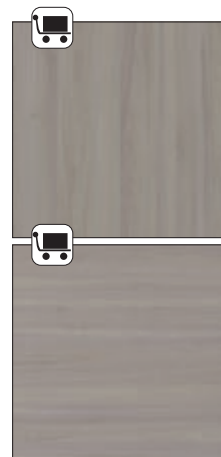

CPL Pera Grey DA / DQ

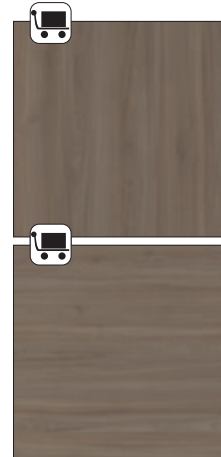


CPL Pera Mokka DA / DQ

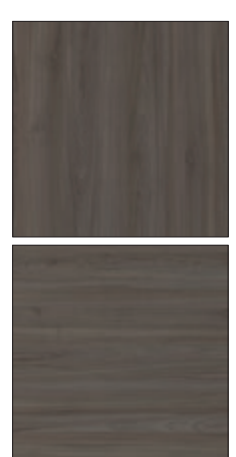

CPL Pera Dark DA / DQ


CPL OBERFLÄCHEN - FUTTER RUNDKANTE BEKLEIDUNGSBREITE 80 MM (RENOVIERUNGSFUTTER)




Futter (FU), Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 80 mm



Türblatt Kante
Postform-Rundkante



Türblatt Mittellage
Röhrenspan




Türblatt Mittellage
Röhrenspanstege



CPL Touch Whiteline DA / DQ



CPL Touch Greyline DA / DQ

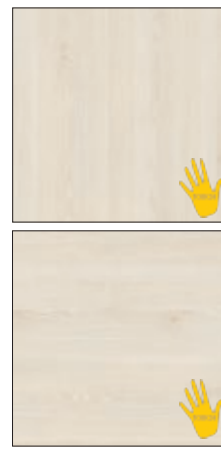

CPL Touch Oak White DA/DQ



CPL Touch Oak Creme DA/DQ

CPL VORTEILE



Hitzebeständig



Beständig gegen
Zigarettenglut



Abrieb- und
kratzfest




Stoßfest




Weitgehend reinigungs-
mittelresistent




Pflegeleicht

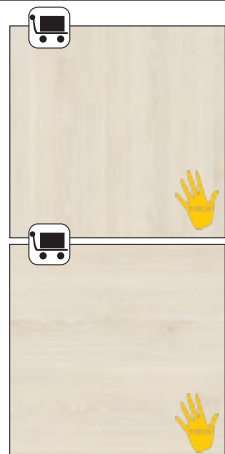

CPL Touch Oak White DA/DQ

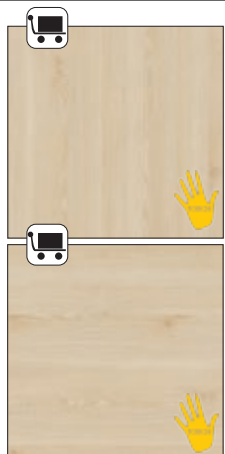

CPL Touch Oak Creme DA/DQ

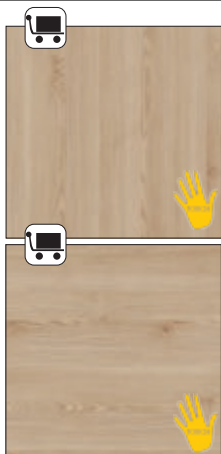

CPL Touch Oak Nature DA/DQ



CPL Eiche




CPL Ahorn




CPL Buche




CPL Weisslack

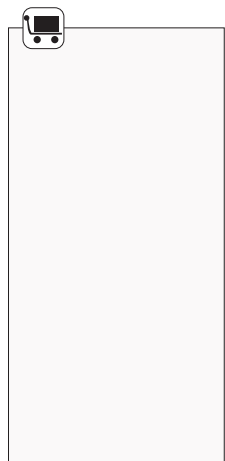


CPL Weisslack 9016

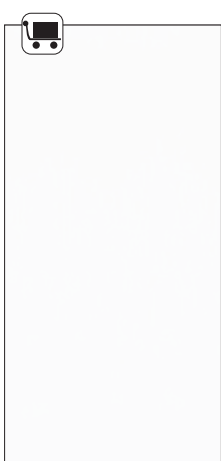

CPL Uni weiss*
* nur in Röhrenspan erhältlich

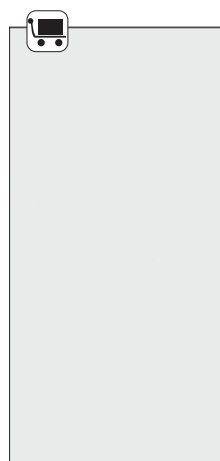


CPL Esche weiss

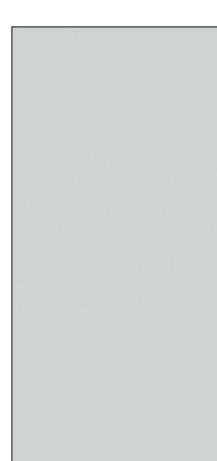


CPL Grau



CPL Nussbaum

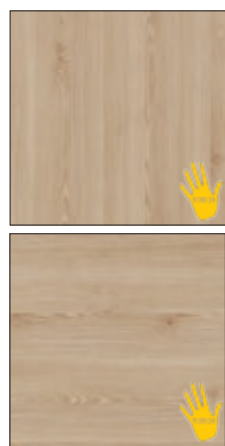

CPL Touch Oak Nature DA/DQ

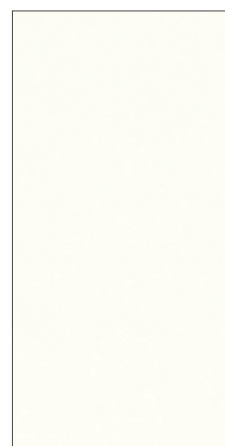

CPL Weisslack



Touch-Oberflächen – So fühlt sich Holz an!
Widerstandsfähige, pflegeleichte und farbbeständige Oberflächen mit authentischer Holzstruktur und täuschend echter Furnier-Optik.



Strukturverlauf in DA / DQ - Klassische oder moderne Optik
DA – Klassische und zeitlose Anmutung mit durchgehend aufrechtem Strukturverlauf.
DQ – Moderne und individuelle Optik mit durchgehend quer verlaufendem Strukturbild.




alle Oberflächen in DIN-Höhe 1985 mm kurzfristig lieferbar



diese Oberfläche auch in DIN-Höhe 2110 mm kurzfristig lieferbar

Furnier – echte Holzoberflächen als zeitloses Designelement beleben jeden Raum mit ihrer natürlichen Ausstrahlung. Da es sich bei den Furniertüren um ein Industrieprodukt handelt kann auf individuelle Wünsche in Bezug auf das Furnierbild kein Einfluss genommen werden.


FURNIER OBERFLÄCHEN - FUTTER KANTE ECKIG BEKLEIDUNGSBREITE 80 MM (RENOVIERUNGSFUTTER)



Futter (FU), Eckig (EC), Bekleidungsbreite 80 mm




Türblatt Kante eckig



Türblatt Mittellage Röhrenspan




Röhrenspan - unser Standard bei Lagerware

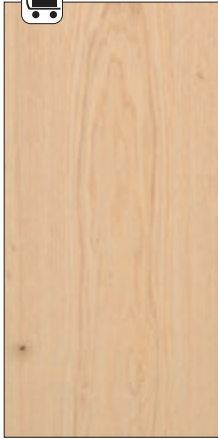

FURNIER Eiche astig DA



FURNIER Eiche astig DQ

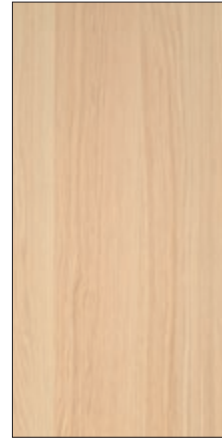


FURNIER Eiche geplankt DA



FURNIER Eiche geplankt DQ

Roheffekt-Lackierung - perfekter Schutz durch speziellen Lack, der die Holzoberfläche unbehandelt aussehen lässt.


FURNIER OBERFLÄCHEN - FUTTER RUNDKANTE BEKLEIDUNGSBREITE 60 MM



Futter (FU), Rundform (RF), Bekleidungsbreite 60 mm



Türblatt Kante Rundkante




Türblatt Mittellage Röhrenspan




FURNIER Ahorn


FURNIER OBERFLÄCHEN - FUTTER KANTE ECKIG BEKLEIDUNGSBREITE 60 MM



Futter (FU), Eckig (EC), Bekleidungsbreite 60 mm



Türblatt Kante eckig




Türblatt Mittellage Röhrenspan



FURNIER Eiche hell




alle Oberflächen in DIN-Höhe 1985 mm kurzfristig lieferbar




diese Oberfläche auch in DIN-Höhe 2110 mm kurzfristig lieferbar


WEISSLACK OBERFLÄCHE - WAHLWEISE IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN




Futter (FU), eckig (EC), Bekleidungsbreite 55 mm




Futter (FU), Rundform (RF), Bekleidungsbreite 60 mm



Futter (FU), eckig (EC), Bekleidungsbreite 80 mm




Futter (FU), Rundform (RF), Bekleidungsbreite 80 mm




Futter (FU), profiliert (PR), Bekleidungsbreite 65 mm




Futter (FU), Softline (SLF), Bekleidungsbreite 70 mm




Türblatt Kante eckig



Türblatt Kante Rundkante



Türblatt Mittellage Röhrenspan



Türblatt Mittellage Röhrenspanstege



Röhrenspan - unser Standard bei Lagerware

Lack – die hochwertige und seidenmatte Oberfläche in strahlendem Weiss versprüht eleganten Charme und betont dabei die Wirkung jeder Türe mit klassischem oder modernem Design. SÜHAC Weisslack-Türen werden grundsätzlich mit der neuesten Generation von wasserbasiereten UV-Lacken veredelt und sind daher besonders umweltfreundlich und schadstoffarm und sorgen so für ein unbelastetes Raumklima.



Weisslack




Weisslack Exklusiv

Die Oberfläche Weisslack Exklusiv ist nur für Türblätter lieferbar und auch sinnvoll, da die aufwendige Lackierung nur auf großen Flächen effektiv zur Geltung kommt. Türfutter werden nur in der Oberfläche Weisslack hergestellt. Beide Oberflächen sind miteinander kombinierbar.

Bei der klassischen Oberfläche **Weisslack** wird der Lack im Walzverfahren auf die Türelemente aufgebracht. Damit wird ein satter und robuster Lackauftrag mit seidenmatter Oberfläche erzielt.

Die samtige und glatte Tür-Oberfläche **Weisslack Exklusiv** wird in einem aufwendigen Spritzverfahren erzeugt. Damit wird bei Türen ein besonders ebenmäßiger Lackauftrag ohne sichtbare Kanten erzielt.


FURNIER OBERFLÄCHEN - WAHLWEISE IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN




Futter (FU), eckig (EC), Bekleidungsbreite 50 mm




Futter (FU), Rundform (RF), Bekleidungsbreite 60 mm



Türblatt Kante eckig



Türblatt Kante Rundkante



Türblatt Mittellage Röhrenspan



Röhrenspan - unser Standard bei Lagerware



FURNIER Buche




FURNIER Eiche

Bei Furnier Buche und Eiche mit eckiger Kante ist der Furnierverlauf nicht nur in aufrecht (DA) sondern auch in quer (DQ) erhältlich.

Fragen Sie Ihren Fachberater nach Detailinformationen zu den zahlreichen Größen und Varianten.

LICHTAUSSCHNITT AUSSUCHEN

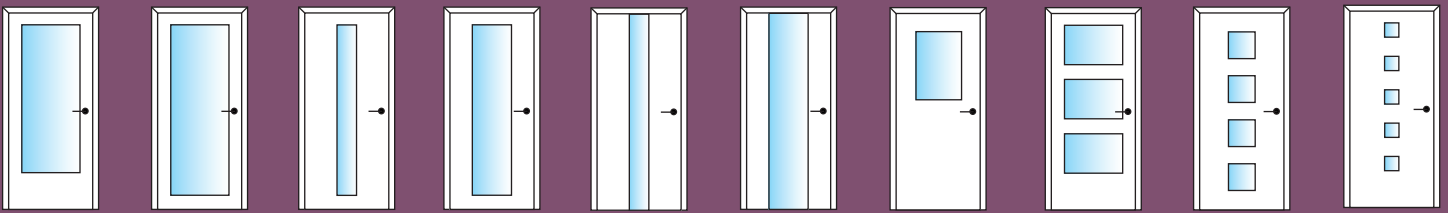


DIN-LA LA1 LA2* LA3* LA4* LA5* LA6 LA7 LA8 LA9*

* b/m/s - band-/ mittig/ schlossseitig erhältlich

Die genauen Lichtausschnitt-Maße finden Sie auf der Technik-Seite 78.

SPROSSENRAHMEN OPTIONAL AUSSUCHEN

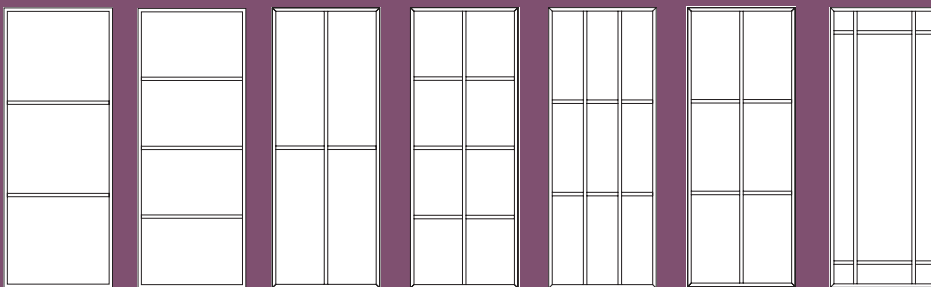

SP20 SP30 SP0 SP1 SP2 SP4 SP5

Edle und individuelle Optik durch Sprossenrahmen – geben Sie Ihrer Lichtausschnitt-Variante den letzten Schliff.


ESG DESIGNVERGLASUNG FÜR LICHTAUSSCHNITT DIN-LA UND LA1



Ivy Lucy Molly Emily Kathy Lilly




Tiffany Shelby

 Die ESG Designverglasungen sind für die Lichtausschnitte DIN-LA und LA1 in der Standard-Türblatt-Größe 860 x 1985 mm, die Modelle Ivy und Lilly auch in Standard-Türblatt-Größe 860 x 2110 mm sofort lieferbar.



TB-LA1 Glas Lilly TB-DIN-LA Glas Kathy

VERGLASUNG ZUM LICHTAUSSCHNITT AUSSUCHEN

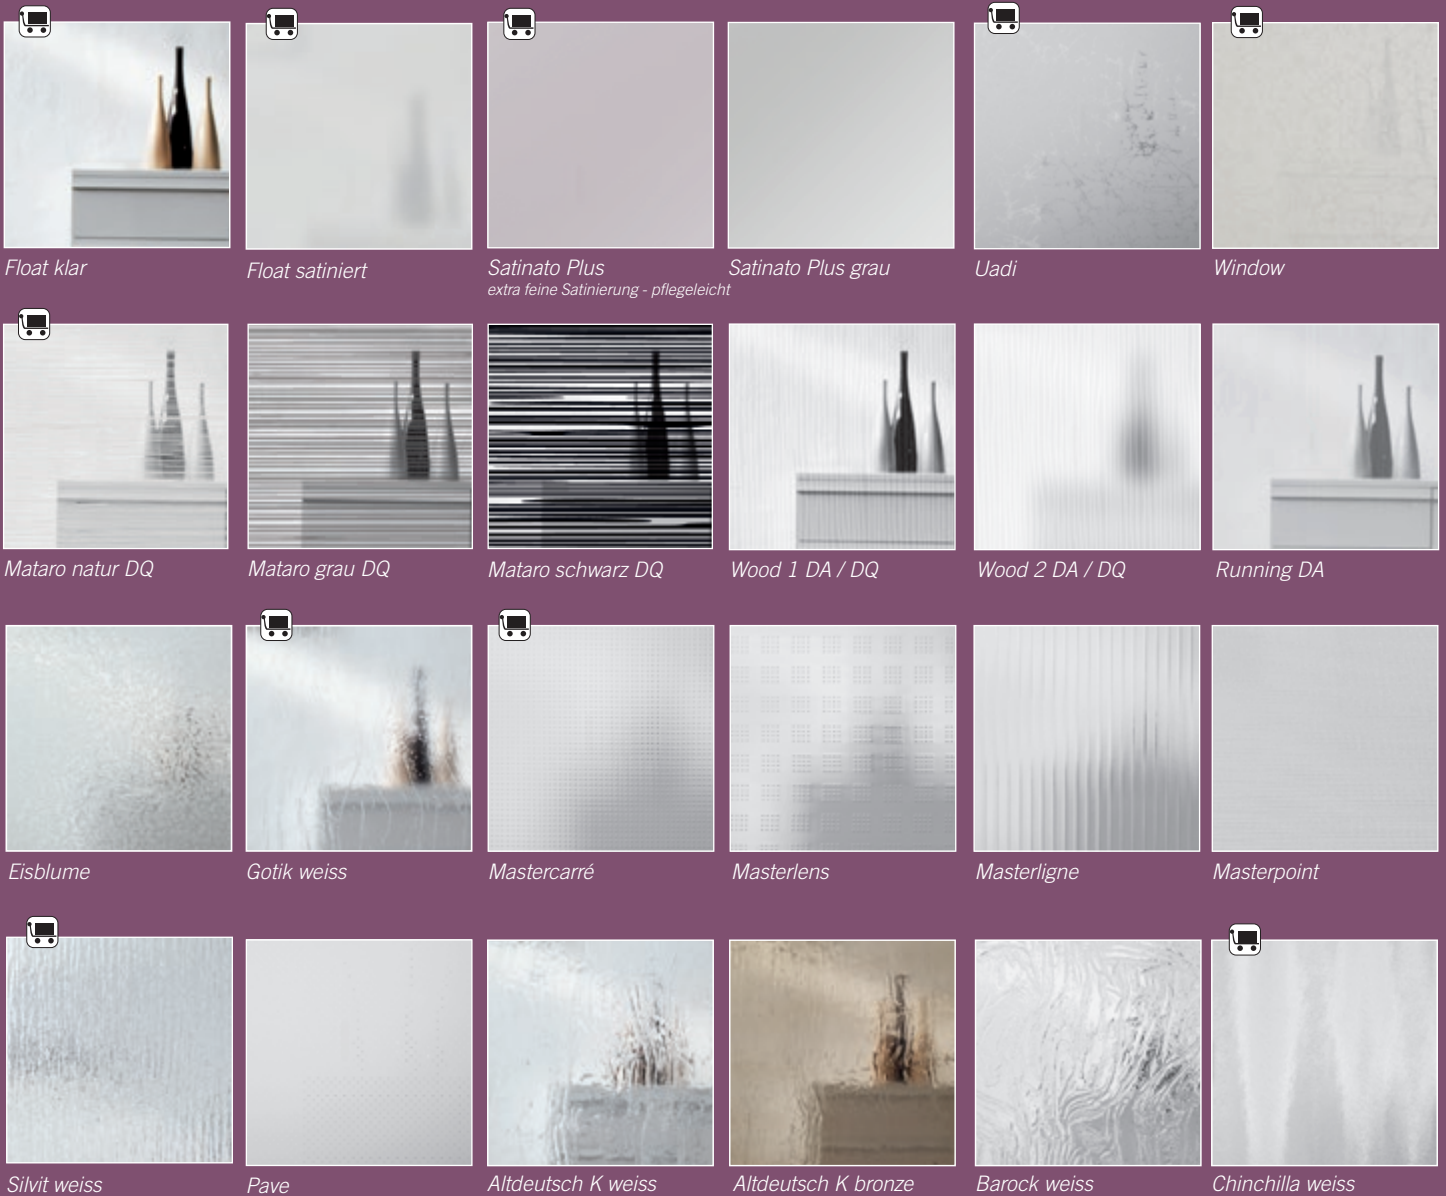

Die Auswahl zeigt nur einen Teil unserer lieferbaren Verglasungen. Die gesamte Bandbreite an Standard- und Designverglasungen finden Sie in unserem VETRO Ganzglas-Katalog.

 Fragen Sie Ihren Fachberater nach Detailinformationen zu den zahlreichen Größen und Varianten.

DESIGNVERBUND




WAS IST DAS MODUL-SYSTEM?

Erleben Sie eine neue und außergewöhnliche Gestaltungsfreiheit im Raumdesign – mit individuellen Türen nach Ihren Vorstellungen. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und gestalten Sie Ihre persönlichen Wunschtüren. Wählen Sie für Ihre individuelle Türe zu Ihrer CPL-Oberfläche die gewünschte Kombination von Lisenen oder Fräsungen aus. Unser MODUL-System ist zudem mit zahlreichen Lichtausschnitt- und Glasvarianten kombinierbar. Die Zimmertürbeschläge sind bei allen Holztüren des MODUL-System.2 im Preis enthalten. Wählen Sie aus 4 attraktiven Modellen Ihren Wunsch-Beschlag aus.

CPL OBERFLÄCHE AUSSUCHEN

Wählen Sie Ihre Wunsch-CPL-Oberfläche von Seite 6/7 aus und kombinieren Sie diese mit den MODUL Varianten.


MODUL VARIANTEN BESTIMMEN

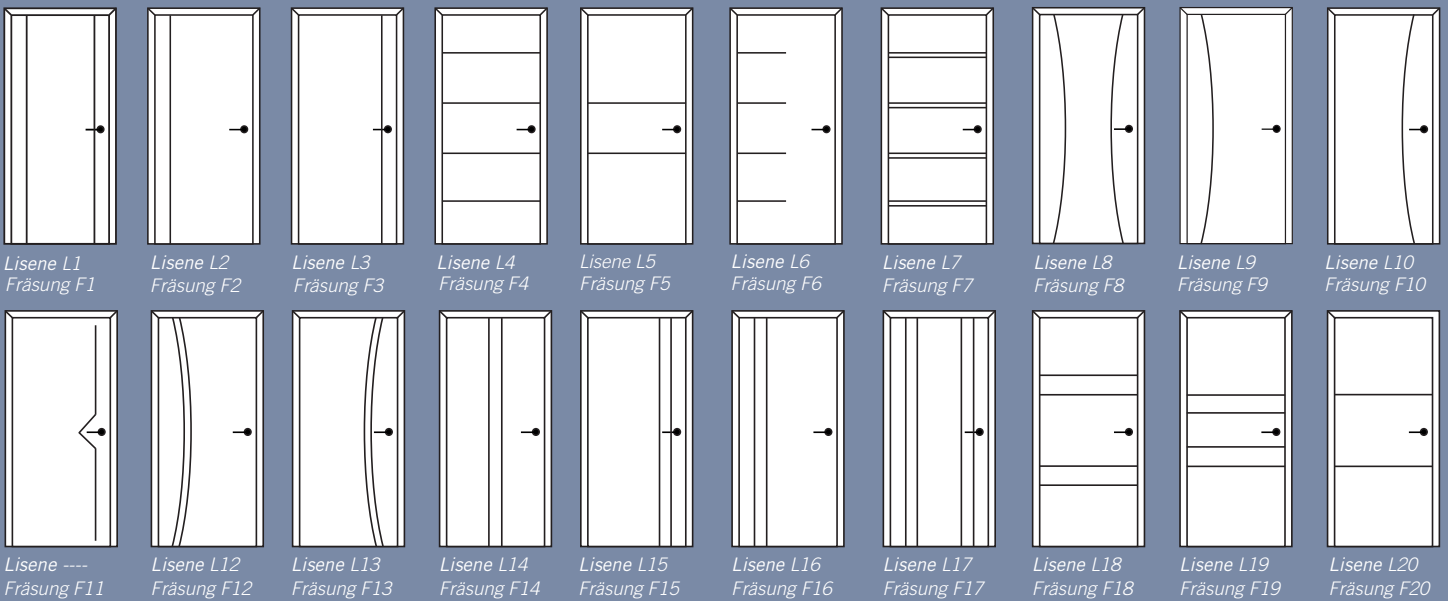

MODUL VARIANTE - LISENEN (8 mm) FESTLEGEN



ODER FÜLLFARBEN BEI FRÄSUNGEN (3 mm) AUSWÄHLEN

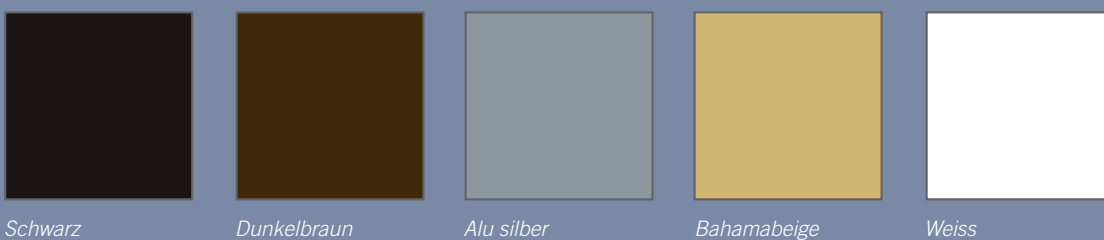

Fräsungen bei Touch-Oberflächen nicht möglich.

ZIMMERTÜR-BESCHLAG WÄHLEN



Tessa
Edelstahl matt



Emma
Edelstahl matt



Sorja
Edelstahl matt




Karla
Edelstahl poliert / matt


Diese Drückergarnituren sind bei allen Türen des MODUL-System.2 im Preis enthalten.

Wählen Sie aus diesen 4 attraktiven Modellen Ihren Wunsch-Beschlag aus.


MODUL GLASTÜR VARIANTEN MIT RILLENSCHLIFF ODER MATTIERUNG




Modul L1




Modul L2




Modul L3




Modul L4




Modul L5




Modul L6




Modul L7




Modul L8




Modul L9




Modul L10




Modul L11




Modul L12




Modul L13




Modul L14



Modul L15



Modul L16




Modul L17



Modul L18



Modul L19



Modul L20

Mit den passenden Glastüren im individuellen Wunsch-Design wahlweise mit Rillenschliff oder Mattierung sind Ihrer kreativen Raumgestaltung keine Grenzen gesetzt.

DESIGNVERBUND

Durch Glas im innovativen Designverbund ergeben sich für das SÜHAC MODUL-System.2 ungeahnte Kombinationsmöglichkeiten von „vollen“ Türen, Türen mit Lichtausschnittvarianten und Ganzglastüren. Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf!





TB
CPL Weisslack 9016



TB-LA2 mittig
CPL Uni Weiss
Glas L4 Float klar, Linie MATT



TB-LA4 mittig
CPL Weisslack
Glas Panno


Weiss ist nicht gleich Weiss!

CPL Weiss kombiniert die Schönheit von glattem Lack mit den robusten Eigenschaften einer CPL-Oberfläche. Unsere CPL Weiss-Oberflächen erhalten Sie in 3 verschiedenen Weissstönen:





TB-LA4 mittig
CPL Weisslack, Glas Loop

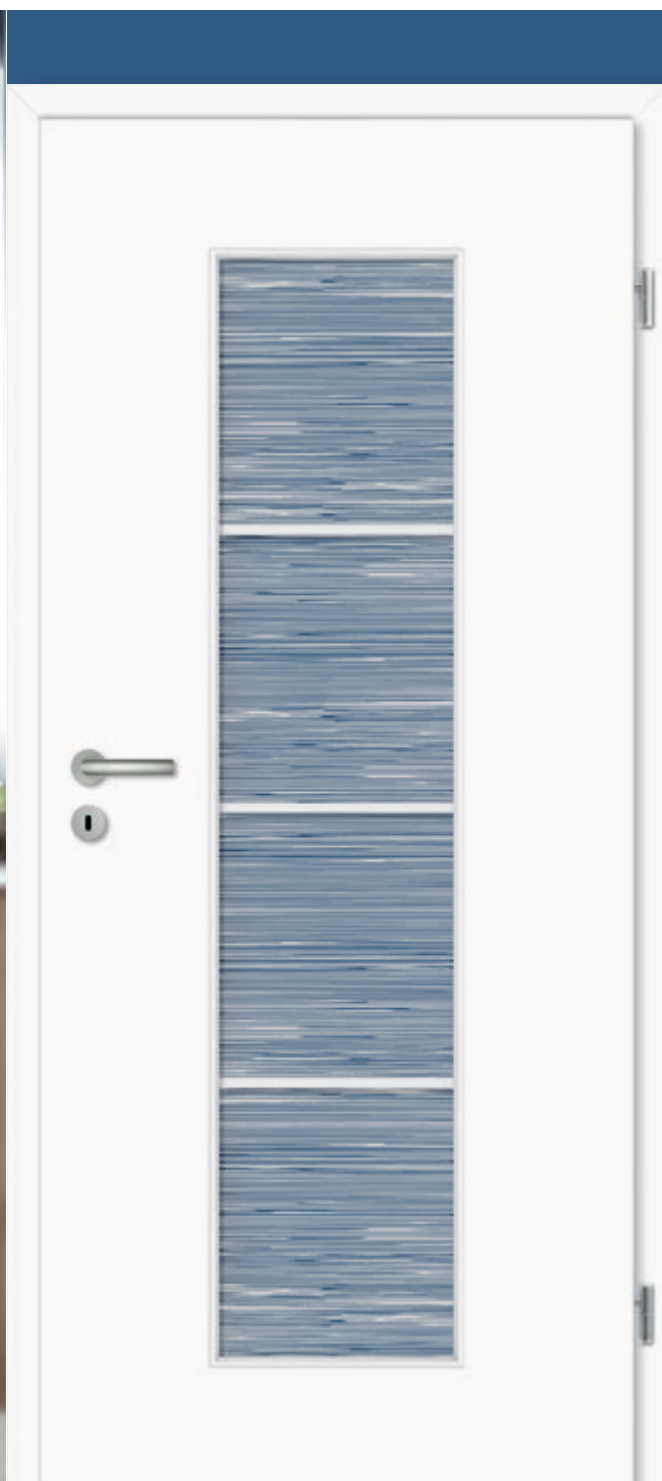

TB-LA3 mittig + SP30
CPL Weisslack 9016, Glas Mataro natur DQ



CPL Weisslack 9016

Strahlendes und reines Weiss mit puristischer Ausstrahlung.



CPL Weisslack

Warmes, dezentes und klassisches Weiss mit zurückhaltender und eleganter Wirkung.




CPL Uni weiss

Warmes und klassisches Weiss mit Pergamentstruktur.



TB-LA1
CPL Touch Oak White DQ,
Glas Free

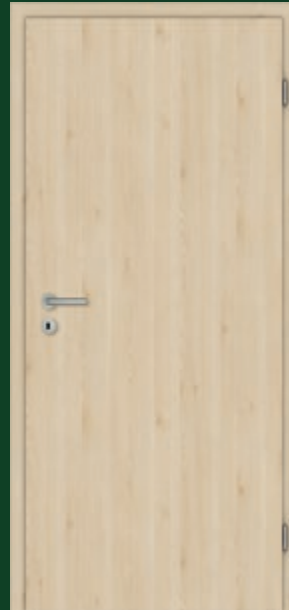

TB-DA
CPL Touch Oak Creme DA



TB-LA5 mittig
CPL Touch Oak White DA
Glas Lucca




Modul L2 LA2 schlosseitig
CPL Touch Oak Creme DA,
Glas Mikado 104-1,
Lisene Edelstahl-Optik



Modul L5 LA3 bandseitig
CPL Touch Oak Nature DQ,
Glas Linea 1,
Lisene Edelstahl-Optik

FUTTER-AUSFÜHRUNGEN



Futter (FU), Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 60 mm




Futter (FU), Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 80 mm





Modul L14

CPL Touch Oak Nature DA, Lisene Edelstahl-Optik

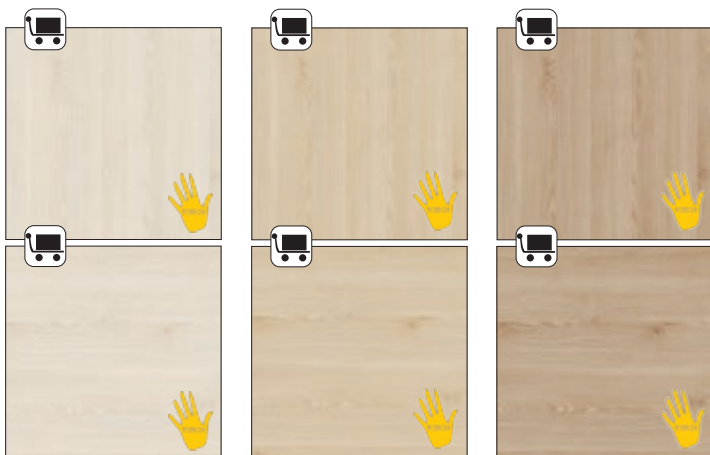

CPL Touch Oak White DA/DQ CPL Touch Oak Creme DA/DQ CPL Touch Oak Nature DA/DQ




Touch-Oberflächen – So fühlt sich Holz an!
Widerstandsfähige, pflegeleichte und farbbeständige Oberflächen mit authentischer Holzstruktur und täuschend echter Furnier-Optik.



TB-LA5 mittig
CPL Touch Whiteline DA, Glas Flora 1



TB-LA4 mittig
CPL Touch Whiteline DQ, Glas Linus

 2110 mm

**CPL Touch Whiteline erhalten Sie auch
in 2110 mm kurzfristig lieferbar!**

FUTTER-AUSFÜHRUNGEN



Futter (FU), Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 60 mm



Futter (FU), Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 80 mm





TB-LA1
CPL Touch Greyline DQ, Glas Ivy



TB-DA
CPL Touch Greyline DA



Modul L5 LA2 schlossseitig
CPL Touch Greyline DQ,
Glas Linea 2,
Lisene Edelstahl-Optik



TB-LA3 mittig
CPL Touch Greyline DA,
Glas Flora 2



TB-DIN-LA
CPL Touch Greyline DQ,
Glas Seventy



Touch-Oberflächen – So fühlt sich Holz an!
Widerstandsfähige, pflegeleichte und farbbe-
ständige Oberflächen mit authentischer Holz-
struktur und täuschend echter Furnier-Optik.





TB mit Oberblende
CPL Touch Eiche DA



Modul L4 mit Oberlicht
CPL Touch Eiche DQ,
Lisene Edelstahl-Optik



TB-LA1
CPL Touch Eiche DQ, Glas Palla

Großzügige Raumwirkung durch geschosshohe Tür-Elemente. Mit geschosshohen Türen wirken Räume besonders großzügig. Wählen Sie für Ihre raumhohe Türe die passende Variante mit Oberlicht oder Oberblende aus.





TB-LA4 mittig
CPL Touch Pinie DQ, Glas Lino 1



TB-LA5 mittig
CPL Touch Pinie DQ, Glas Mikado 105-1




Touch-Oberflächen – So fühlt sich Holz an!
Widerstandsfähige, pflegeleichte und farbbe-
ständige Oberflächen mit authentischer Holz-
struktur und täuschend echter Furnier-Optik.



TB-LA2 bandseitig
Türblatt CPL Pera Dark DQ,
Futter CPL Pera Grey
Glas Matrao grau DQ



TB-LA3 mittig
CPL Pera Mokka DQ,
Glas Fiore

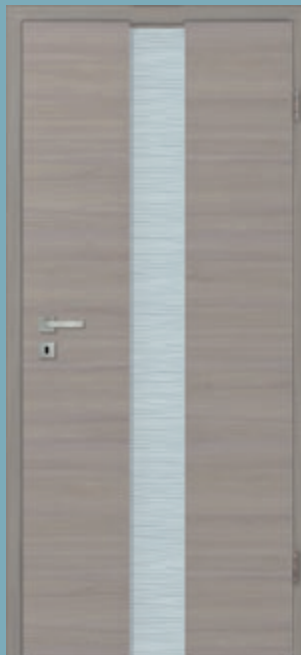

TB-LA4 mittig
CPL Pera Grey DQ,
Glas Wood 2-DQ



TB-DIN-LA
CPL Pera Creme DA,
Glas Lucy




Modul L18
CPL Pera Creme DQ
Lisene Edelstahl-Optik



Modul L2 LA3 mittig
Türblatt CPL Pera Grey DA,
Futter + Glasleiste CPL Pera Dark,
Glas Sagi, Lisene Edelstahl-Optik



Modul L4 LA3 mittig
Türblatt CPL Pera Mokka DQ,
Futter CPL Pera Grey,
Glas Centro, Lisene Edelstahl-Optik

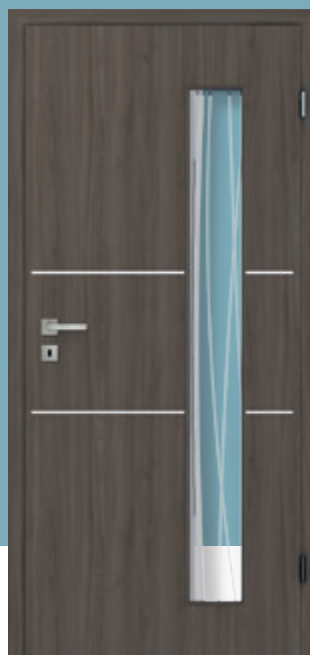

Modul L5 LA2 bandseitig
CPL Pera Dark DA,
Glas Accordia,
Lisene Edelstahl-Optik

CPL Pera – Stimmige Farbkombinationen nach Lust und Laune


Farbkontraste zwischen Türblatt und Türfutter sowie farblich abgesetzte Glasleisten oder Sprossenrahmen lassen Ihre Tür zum Designobjekt werden. Unsere CPL Pera-Oberflächen in den Farbtönen Creme, Mokka, Dark und Grey sind perfekt aufeinander abgestimmt und lassen sich optimal miteinander kombinieren.






TB-DA


CPL Pera Mokka DA

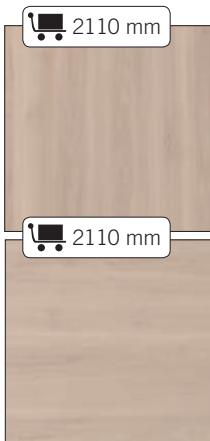


CPL Pera Creme DA / DQ

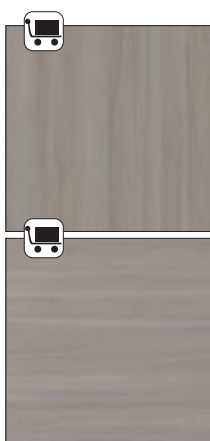

CPL Pera Grey DA / DQ

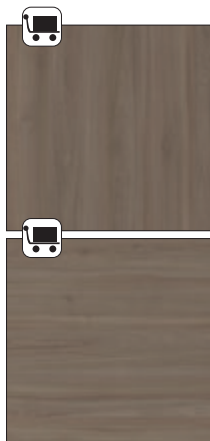

CPL Pera Mokka DA / DQ

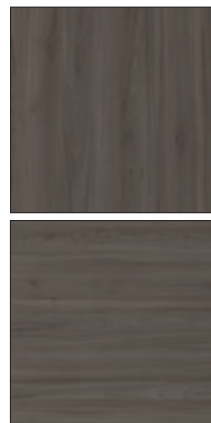


CPL Pera Dark DA / DQ

TB-LA1 + SP30

Türblatt CPL Pera Creme DQ,
Futter + Sprossenrahmen CPL Pera Dark,
Glas Mataro natur DQ



TB
CPL Esche weiss

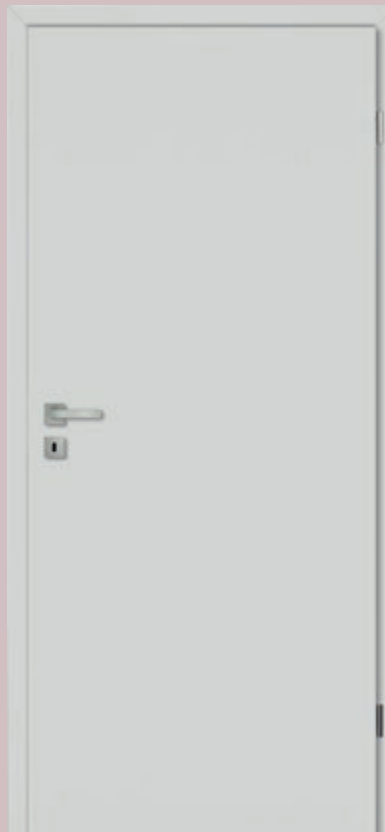

TB
CPL Grau




TB
CPL Ahorn



TB
CPL Buche



TB
CPL Eiche

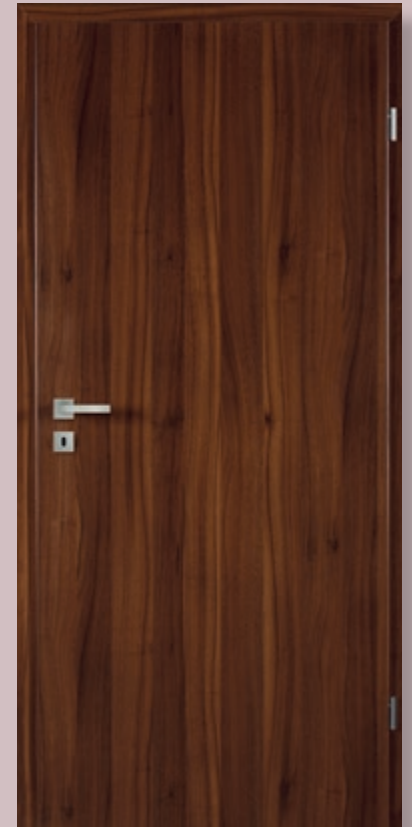


TB
CPL Nussbaum



 **Kurzfristig lieferbar**



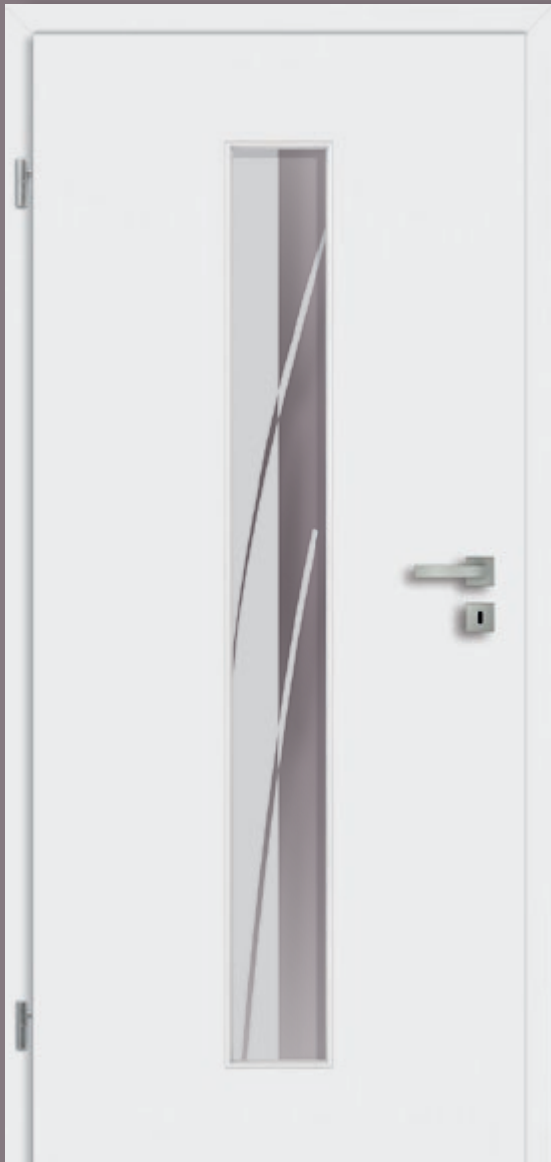


TB-LA2 mittig
Weisslack
Glas Bambus

TB-LA3 mittig
Weisslack
Glas Arpa


FUTTER-AUSFÜHRUNGEN



Futter (FU), eckig (EC),
Bekleidungsbreite 55 mm



Futter (FU), Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 60 mm




Futter (FU), profiliert (PR),
Bekleidungsbreite 65 mm



Futter (FU), eckig (EC),
Bekleidungsbreite 80 mm



Futter (FU), Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 80 mm



Futter (FU), Softline (SLF),
Bekleidungsbreite 70 mm





TB-DIN-LA
Weisslack
Glas Mataro grau DQ

TB
Weisslack

TB-LA5 mittig
Weisslack
Glas Petali


Lack – die hochwertige und seidenmatte Oberfläche in strahlendem Weiss versprüht eleganten Charme und betont dabei die Wirkung jeder Türe mit klassischem oder modernem Design. SÜHAC Weisslack-Türen werden grundsätzlich mit der neuesten Generation von wasserbasierten UV-Lacken veredelt und sind daher besonders umweltfreundlich und schadstoffarm und sorgen so für ein unbelastetes Raumklima.

ohne sichtbare Bänder

 **Kurzfristig lieferbar**


mit Magnetschloss

ohne Schlüssellochbohrung

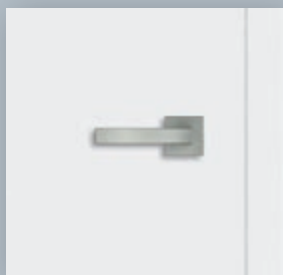

ohne Schlüssellochbohrung

Weniger ist manchmal mehr – unterstreichen Sie die exklusive und puristische Note Ihrer Türen. Im Innenbereich kann häufig auf eine Sperrfunktion verzichtet werden - stumpf einschlagende Türen erhalten Sie ab Lager SÜHAC standardmäßig ohne Schlüssellochbohrung.




stumpf geschlossen




stumpf geöffnet



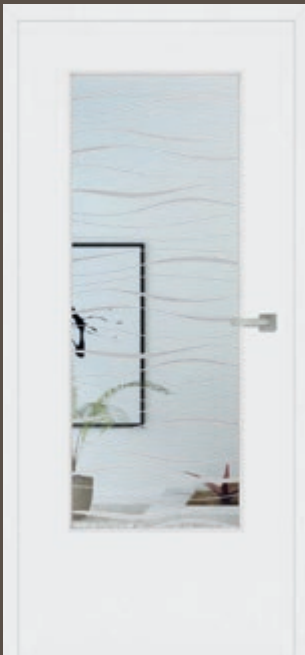

TB-DIN-LA
Weisslack, Glas Onda 1

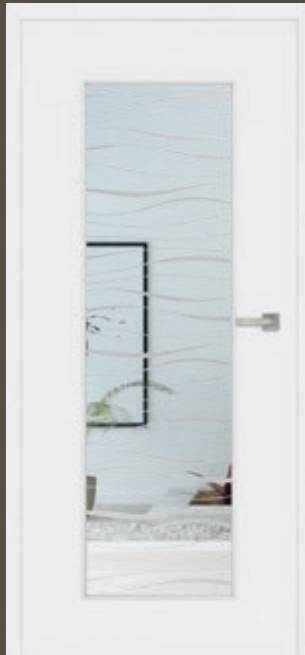


TB-LA1
Weisslack, Glas Onda 1



Tectus Band 3D TE 340 F1

Die verdeckt liegenden 3D TECTUS-Bänder haben einen Öffnungswinkel von 180°

(Verstellbereich seitlich +/- 3 mm, Höhe +/- 3 mm, Andruck +/- 1mm)

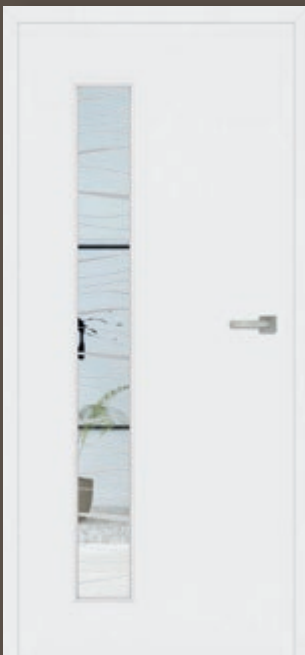

TB-LA2 bandseitig
Weisslack, Glas Onda 1



TB-LA3 schlossseitig
Weisslack, Glas Onda 1



Magnetschloss


Für perfekten Schließkomfort sorgt das Magnetschloss, das ebenso wie das Schließblech in Edelstahl ausgeführt ist - wahlweise als BB-/PZ- oder WC-Schloss.

Stumpf einschlagende Türelemente sind die perfekte Ergänzung zu moderner Architektur und Inneneinrichtung. Tür und Futter bilden eine optische Einheit ohne sichtbare Türkanten und Bänder.

Die stumpf einschlagenden Türen sind in allen Standard-Oberflächen lieferbar. In der Variante Weisslack sind die Elemente in der DIN Rohbauhöhe 2005 mm in den gängigen Breiten und Wandstärken kurzfristig ab Lager SÜHAC lieferbar – je nach Wunsch sind sie mit oder ohne Lichtausschnitt bzw. Schlüssellochbohrung erhältlich.

 **Kurzfristig lieferbar**

FUTTER-AUSFÜHRUNG



Futter (FU), eckig (EC), Bekleidungsbreite 55 mm



TB-DQ
Furnier Eiche astig Roheffekt DQ

 **Kurzfristig lieferbar**

Furnier Eiche astig - ein hochwertiges Echtholz furnier mit urwüchsiger Optik, das durch Äste und ein lebendiges Furnierbild fast den Charakter von Wildeiche ausstrahlt.

Roheffekt-Lackierung - perfekter Schutz durch einen speziellen Lack, der die Holzoberfläche wie unbehandelt aussehen lässt und die naturnahe Haptik des Furniers hervorragend zur Geltung bringt.




TB-LA3 schlosseitig
Furnier Eiche astig Roheffekt DA
Glas Panno

FUTTER-AUSFÜHRUNG



Futter (FU), eckig (EC),
Bekleidungsbreite 80 mm

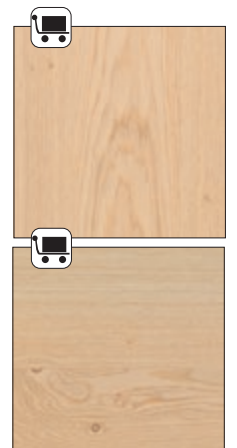



FURNIER Eiche astig DA / DQ





TB-DQ

Furnier Eiche geplankt Roheffekt DQ



FURNIER Eiche geplankt DA / DQ

TB-DIN-LA + SP4

Furnier Eiche geplankt Roheffekt DA
Glas Window

FUTTER-AUSFÜHRUNG



Futter (FU), eckig (EC),
Bekleidungsbreite 80 mm

Furnier Eiche geplankt – ein ausdrucksstarkes Furnier mit Massivholzcharakter. Bei der Herstellung dieses Furniers werden in Farbe, Zeichnung, Struktur und Breite verschiedene Furnierblätter nebeneinander gelegt und verleimt, wodurch eine einzigartige und lebendige Optik entsteht. Ein seidiger **Roheffekt-Lack** betont perfekt die natürliche Schönheit dieser Holzoberfläche.



TB-DA
Furnier Ahorn



TB-DQ
Furnier Buche



„Mit diesen Türen fühlen wir uns wohl“





TB-LA1-DQ
Furnier Eiche, Glas Lineum



TB-DIN-LA-DA
Furnier Ahorn, Glas Shelby

TB-DQ
Furnier Eiche



Bei Furnier Buche und Eiche mit eckiger Kante ist der Furnierverlauf nicht nur in aufrecht (DA) sondern auch in quer (DQ) erhältlich.



STIL ST1
CPL Touch Pinie

STIL ST3
Weisslack

STIL ST4
Weisslack

QUERSCHNITT STIL ST




STIL ST mit eingeleimter Füllung



STIL STL mit eingeleimten Glas

MODELL VARIANTEN IN DEN OBERFLÄCHEN

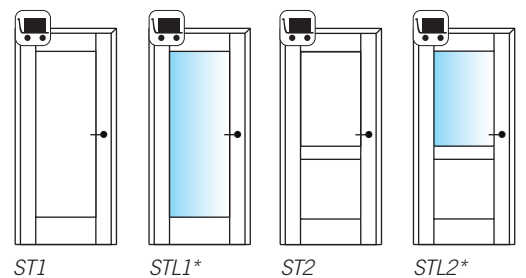

ST1

STL1*


ST2

STL2*

STIL - ST. Elegant und vollendet, das ist der Look der Stollentüren STIL-ST. Ob geschlossen oder in einer der vielen Lichtauschnittvarianten sorgen sie für zeitloses Ambiente. Gerade in Kombination mit farbigen Wandgestaltungen kommen sie besonders gut zur Geltung.



STIL STL1
CPL Touch Pinie
Glas Petali

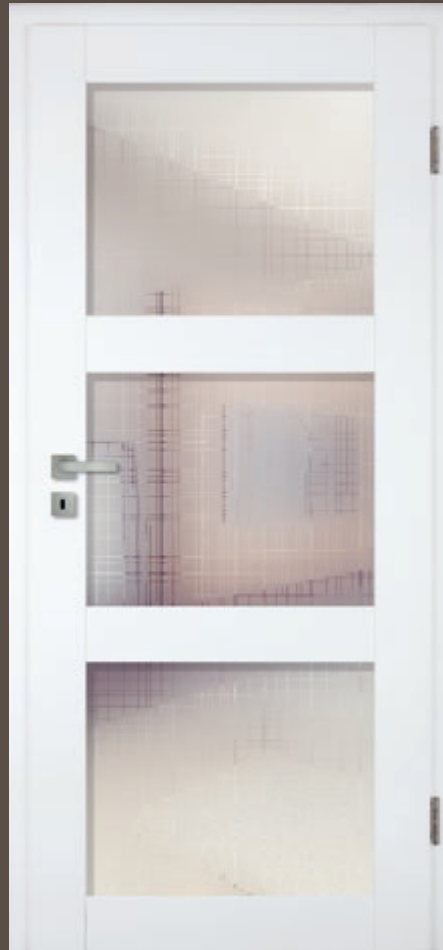


STIL STL3/3
Weisslack
Glas Panno




STIL ST5
CPL Touch Pinie

 **Kurzfristig lieferbar**


WEISSLACK + CPL TOUCH PINIE




ST3




STL3/1




STL3/2*




STL3/3*




ST4




STL4/1




STL4/2




STL4/3



STL4/4*



ST5



STL5*


* Lichtauschnittvarianten kurzfristig lieferbar mit Glas Float klar ESG.




CLASSIC C2
Weisslack Exklusiv

CLASSIC CK4
Weisslack Exklusiv


MODELL VARIANTEN




CK1




CKL1/3




CKL1




C2




CL2




CK2




CKL2




CK3



CKL3



CK4




CKL4/2




CLASSIC - Türen mit Profil. Geprägte Füllungen und Karnieskante in freundlichem Weiss sind echte Klassiker und aus dem Landhausstil nicht mehr wegzudenken. Die CLASSIC-Modelle überzeugen aber nicht nur mit ästhetischem Charme, sondern auch durch innere Werte.



CLASSIC CL2 + SP4
Weisslack Exklusiv, Glas Wood 1-DA

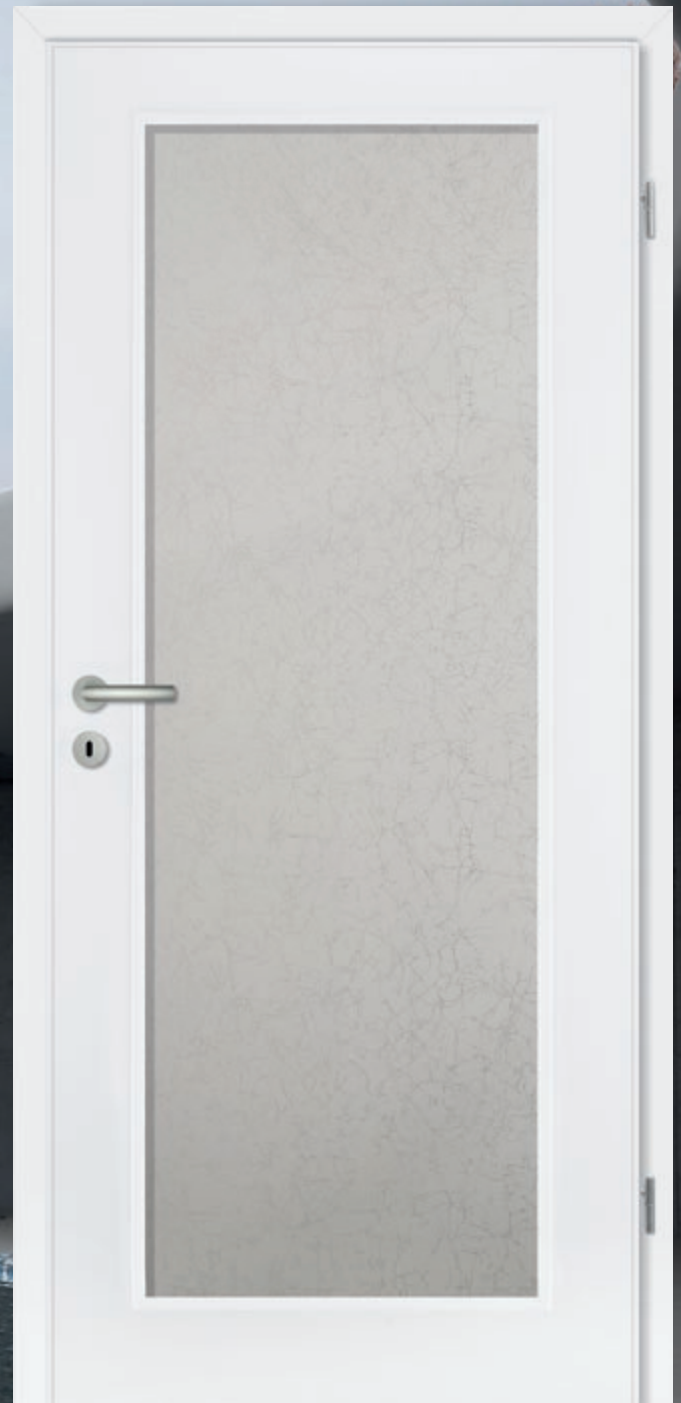

CLASSIC CL5
Weisslack Exklusiv, Glas Window

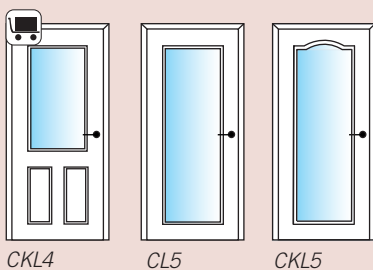

CKL4

CL5

CKL5

QUERSCHNITT CLASSIC



CLASSIC Rundkante



CLASSIC Karnieskante

 Kurzfristig lieferbar



PROFILA PFL5
Weisslack Exklusiv
Glas Ligno



PROFILA PFL1/3
Weisslack Exklusiv
Glas Float satiniert

PROFILA PF5
Weisslack Exklusiv

PROFILA. Die Türen der PROFILA – Serie mit dezenten Profil-Fräsungen stehen für zurückhaltende, moderne und zeitlose Landhausoptik. Schaffen Sie transparente Raumgrenzen und kombinieren Sie Modell-Varianten mit und ohne Lichtausschnitt. Mit der Verglasung Ihrer Wahl und optionalen Sprossenrahmen kreieren Sie Ihren ganz eigenen Landhausstil.

QUERSCHNITT PROFILA



PROFILA Rundkante



PROFILA Karnieskante






PROFILA PFL2
Weisslack Exklusiv
Glas Mataro schwarz DQ



PROFILA PF2
Weisslack Exklusiv

MODELL VARIANTEN

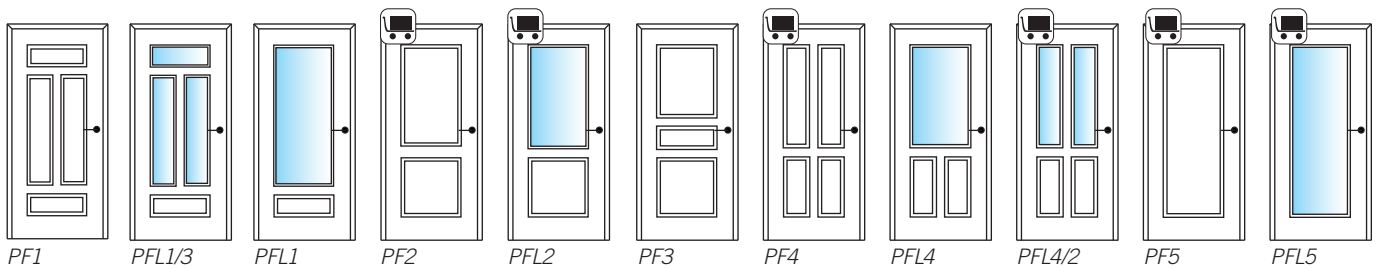

 **Kurzfristig lieferbar**




 Kurzfristig lieferbar

MODENA ML 2
Weisslack Exklusiv 9016
Glas Petali

Modena – zeitloses und modernes Design „mit Ecken und Kanten“ in Weisslack Exklusiv. Eine wunderschöne geradlinige Türe mit eckiger Kante und dezenten Fräsungen, die schlichte Eleganz und Stil-sicherheit ausstrahlt. Passend hierzu erhalten Sie das Futter in CPL Weisslack 9016.

MODELL VARIANTEN



M 1

ML 1






MODENA M 3
Weisslack Exklusiv 9016



MODENA M 1
Weisslack Exklusiv 9016

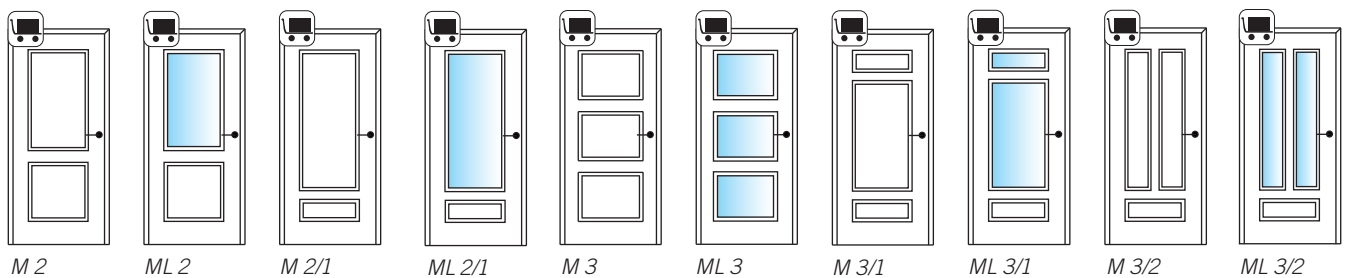

M 2

ML 2

M 2/1

ML 2/1

M 3


ML 3

M 3/1


ML 3/1

M 3/2

ML 3/2

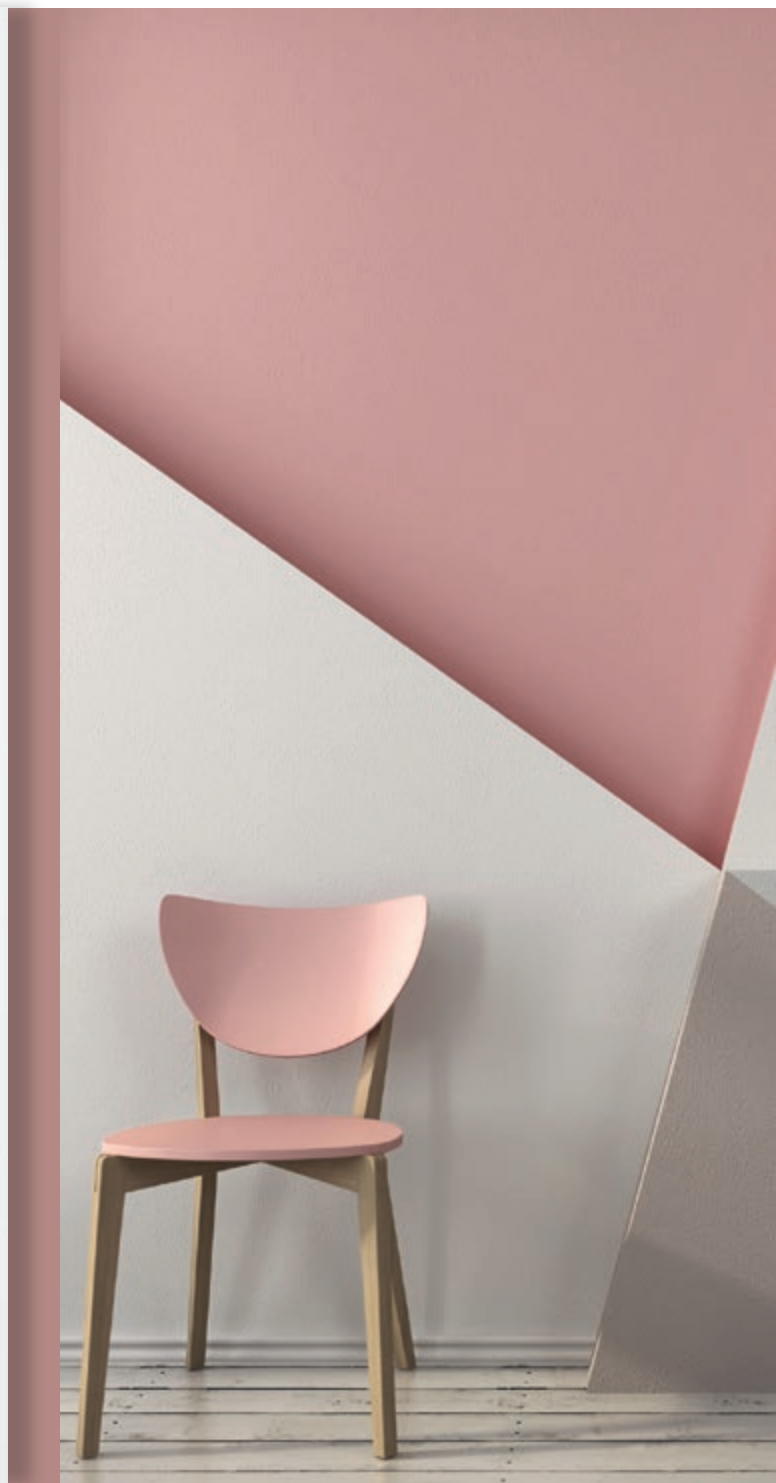

MODENA ML 3
Weisslack Exklusiv 9016
Glas Ligno



Flächenbündige Glasleisten. Für eine perfekte Optik sind die Glasleisten bei unseren Modena Lichtausschnitten bündig zur Tür-Oberfläche ausgeführt.





MODENA M 3/2
Weisslack Exklusiv 9016



MODENA ML 3/1
Weisslack Exklusiv 9016
Glas Float satiniert

QUERSCHNITT MODENA




MODENA Kante eckig



MODENA Kante eckig
Lichtausschnitt mit Glasleiste

FUTTER-AUSFÜHRUNG



Futter (FU), Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 60 mm


Unsere Stiltüre Modena ist mit dem Futter Rundform in CPL Weisslack 9016 mit einer Bekleidungsbreite von 60 mm kombinierbar.



Intarsia I1/FQ
CPL Pera Creme




Intarsia I1/FL
CPL Touch Oak Creme

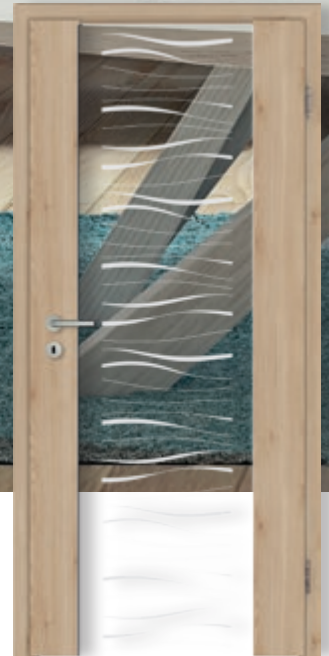


Intarsia I-1/LA
CPL Touch Oak Nature
Glas Onda 2


MODELL VARIANTEN



I1/FL



I-1/LA



I1/FQ*

*Modell in den Oberflächen CPL Ahorn / Buche / Nussbaum / Weisslack 9016 nicht erhältlich.

QUERSCHNITT INTARSIA



Querschnitt Intarsia mit eingeleimter Füllung und mit Höhenversatz



Querschnitt Intarsia mit eingeleimtem Glasmittelteil



Intarsia I-1/LA
CPL Weisslack 9016
Glas Motus


CPL OBERFLÄCHENARTEN




Pera Creme



Pera Grey




Pera Mokka



Pera Dark




Touch Pinie



Touch Eiche



Touch Whiteline




Touch Greyline




Ahorn



Buche



Nussbaum



Weisslack 9016



Touch Oak White




Touch Oak Creme



Touch Oak Nature




FURNIER OBERFLÄCHENARTEN / QUERSCHNITTE

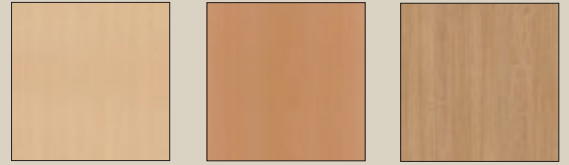

FURNIER Ahorn

FURNIER Buche

FURNIER Eiche



Querschnitt Intarsia mit eingeleimter Füllung mit Höhenversatz



Querschnitt Intarsia ohne Höhenversatz



Intarsia I1/FL
Furnier Ahorn




Intarsia Swing-LA
Furnier Buche, Glas Wood 2-DA



Intarsia I1/FQ
Furnier Eiche

MODELL VARIANTEN ohne Höhenversatz

mit Höhenversatz

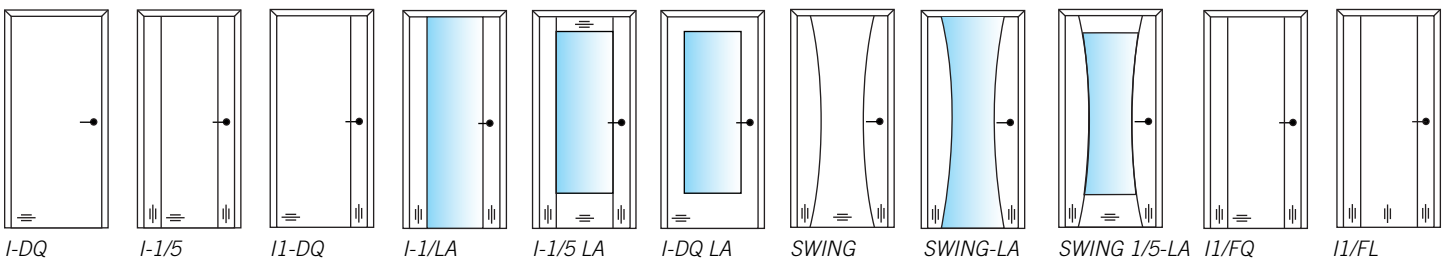

I-DQ

I-1/5

I1-DQ

I-1/LA

I-1/5 LA

I-DQ LA

SWING

SWING-LA


SWING 1/5-LA

I1/FQ

I1/FL




Intarsia I-1/LA
Weisslack Exklusiv, Glas Lipso

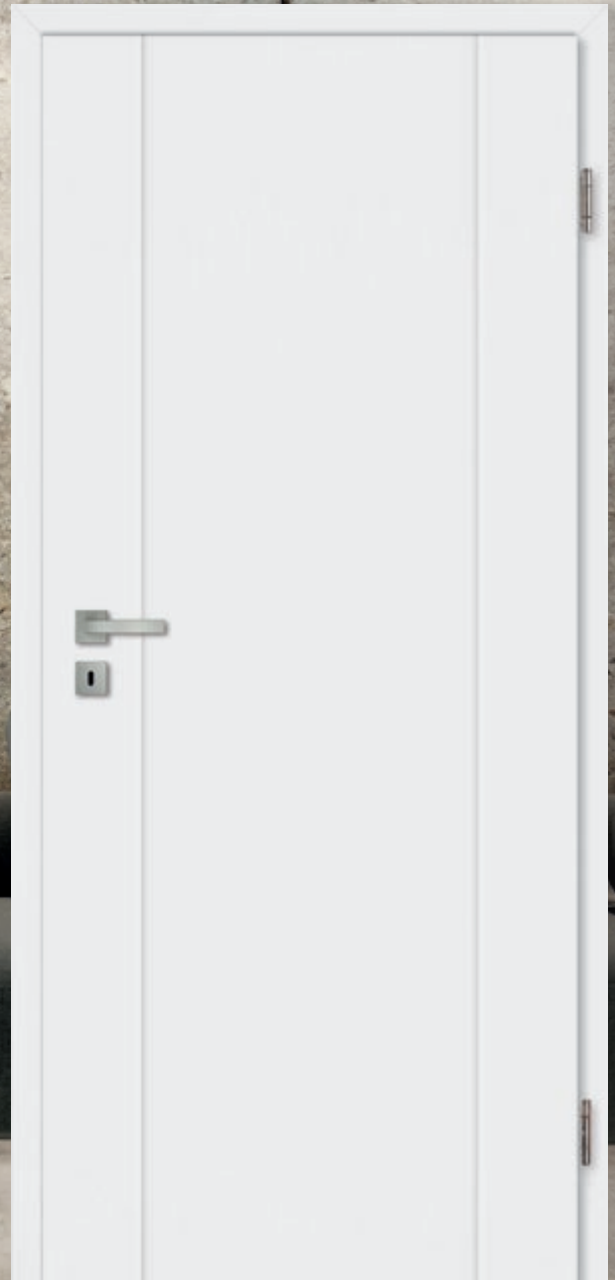

Intarsia I1/FL
Weisslack Exklusiv

MODELL VARIANTEN

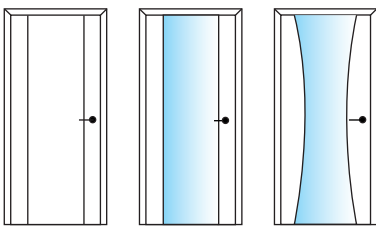


11/FL I-1/LA SWING-LA

OBERFLÄCHENART




Weisslack Exklusiv

QUERSCHNITT



Querschnitt Intarsia mit eingeleimter Füllung mit Höhenversatz

Querschnitt Intarsia mit eingeleimtem Glasmittelteil

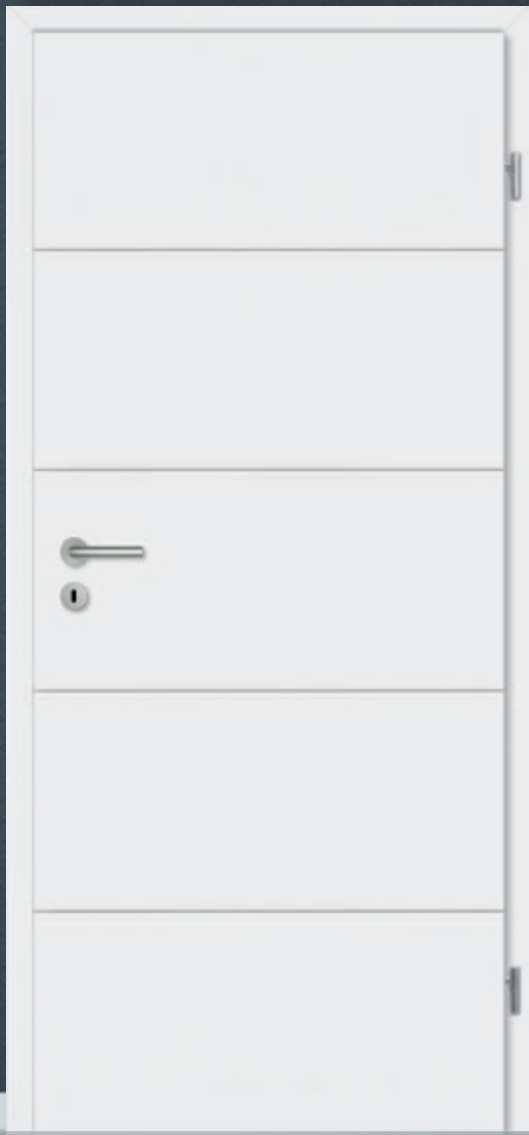

RY-251-WL
Weisslack Exklusiv



ROYAL. Die Serie ROYAL macht ihrem Namen alle Ehre. Dem strahlenden Glanz der exklusiven Weisslacktüren kann man sich einfach nicht entziehen. Die geradlinigen Linienfräsungen geben dieser Türenerie ihre ganz besondere Ausstrahlung. Im Design aufeinander abgestimmt können Weisslack- und Ganzglastüren miteinander kombiniert werden. Entdecken Sie auch die große Vielfalt unserer Verglasungsmöglichkeiten.


 **Kurzfristig lieferbar**

QUERSCHNITT ROYAL



mit 8 mm Linienfräsung

LICHTAUSSCHNITT VARIANTEN

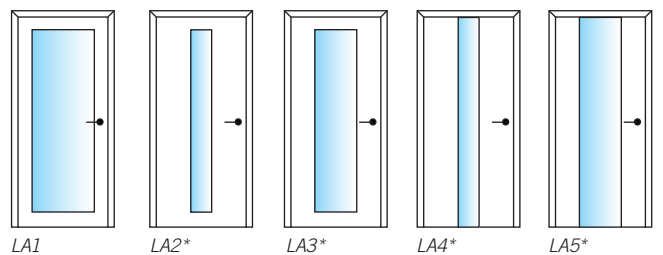


* b/m/s - band- / mittig / schlossseitig






RY-254-WL-LA2 schlosseitig
Weisslack Exklusiv
Glas Flora 2

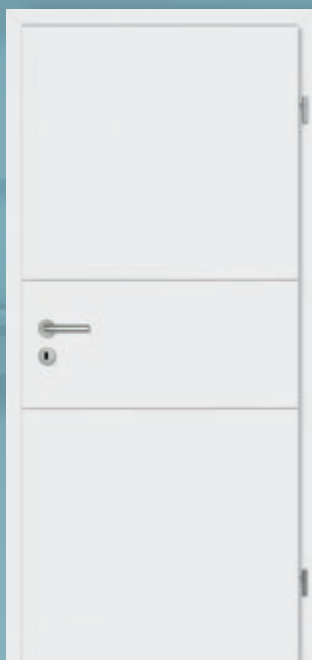


RY-233-WL
Weisslack Exklusiv

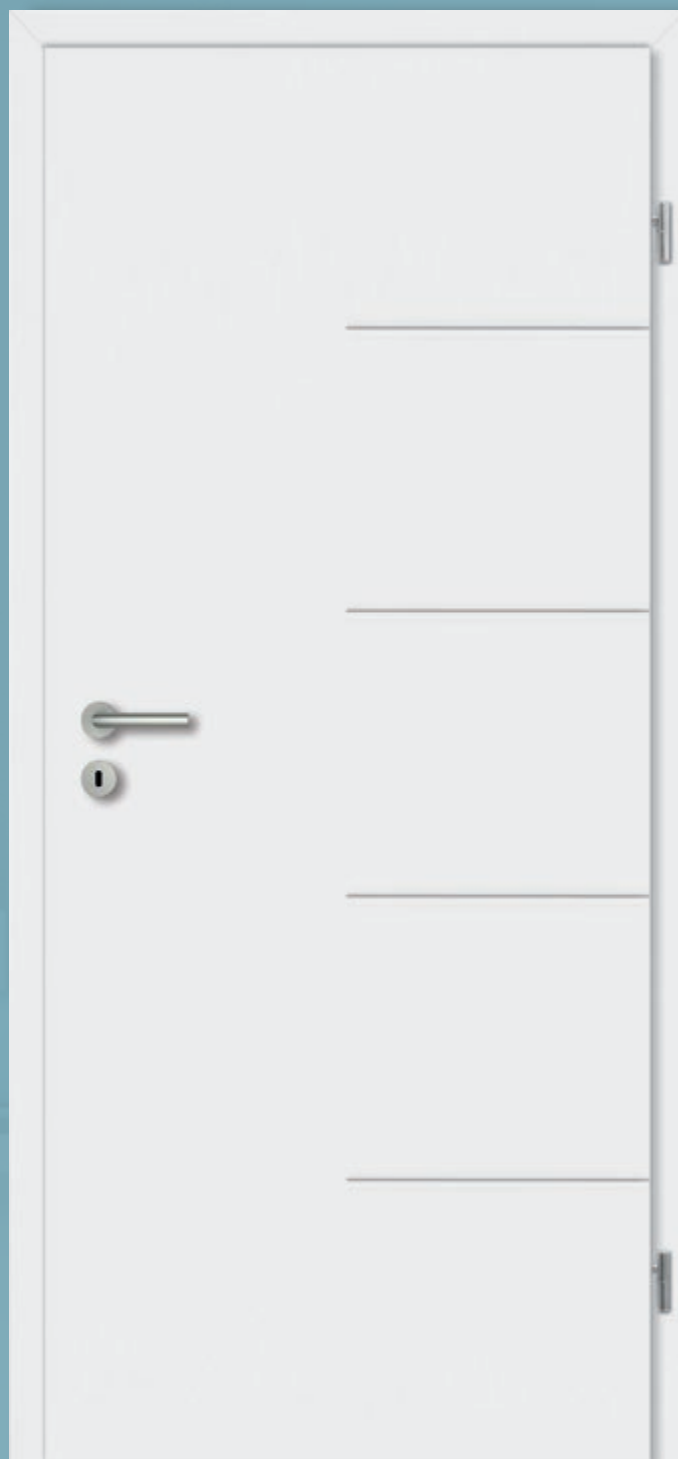

RY-254-WL
Weisslack Exklusiv

MODELL VARIANTEN

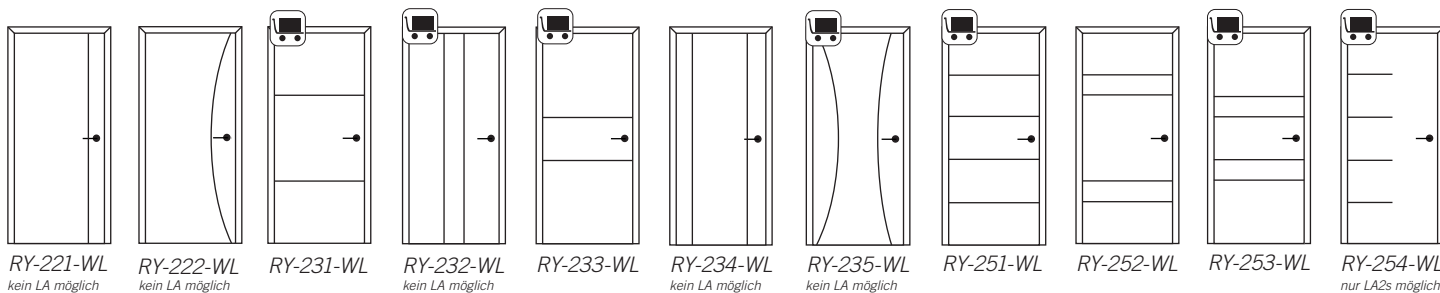

RY-221-WL
kein LA möglich

RY-222-WL
kein LA möglich

RY-231-WL

RY-232-WL
kein LA möglich

RY-233-WL

RY-234-WL
kein LA möglich

RY-235-WL
kein LA möglich

RY-251-WL

RY-252-WL

RY-253-WL


RY-254-WL
nur LA2s möglich



RY-251-WL
Weisslack Exklusiv



RY-251-WL-LA2 mittig
Weisslack Exklusiv, Glas Wood 1-DQ

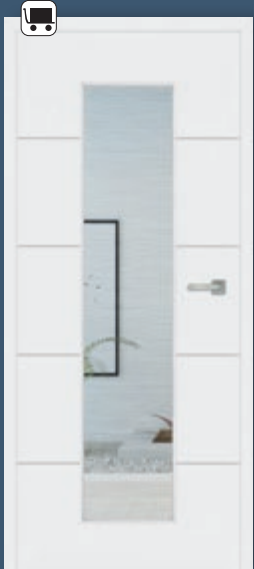

RY-251-WL-LA3 mittig
Weisslack Exklusiv, Glas Wood 1-DQ



RY-251-WL-LA2 schlosseiteig
Weisslack Exklusiv, Glas Wood 1-DQ



 **Kurzfristig lieferbar**



Magnetschloss

Für perfekten Schließkomfort sorgt das Magnetschloss, das ebenso wie das Schließblech in Edelstahl ausgeführt ist - wahlweise als BB- / PZ- oder WC-Schloss.




Tectus Band 3D TE 340 F1

Die verdeckt liegenden 3D TECTUS-Bänder haben einen Öffnungswinkel von 180° (Verstellbereich seitlich +/- 3 mm, Höhe +/- 3 mm, Andruck +/- 1mm)





ohne sichtbare Bänder

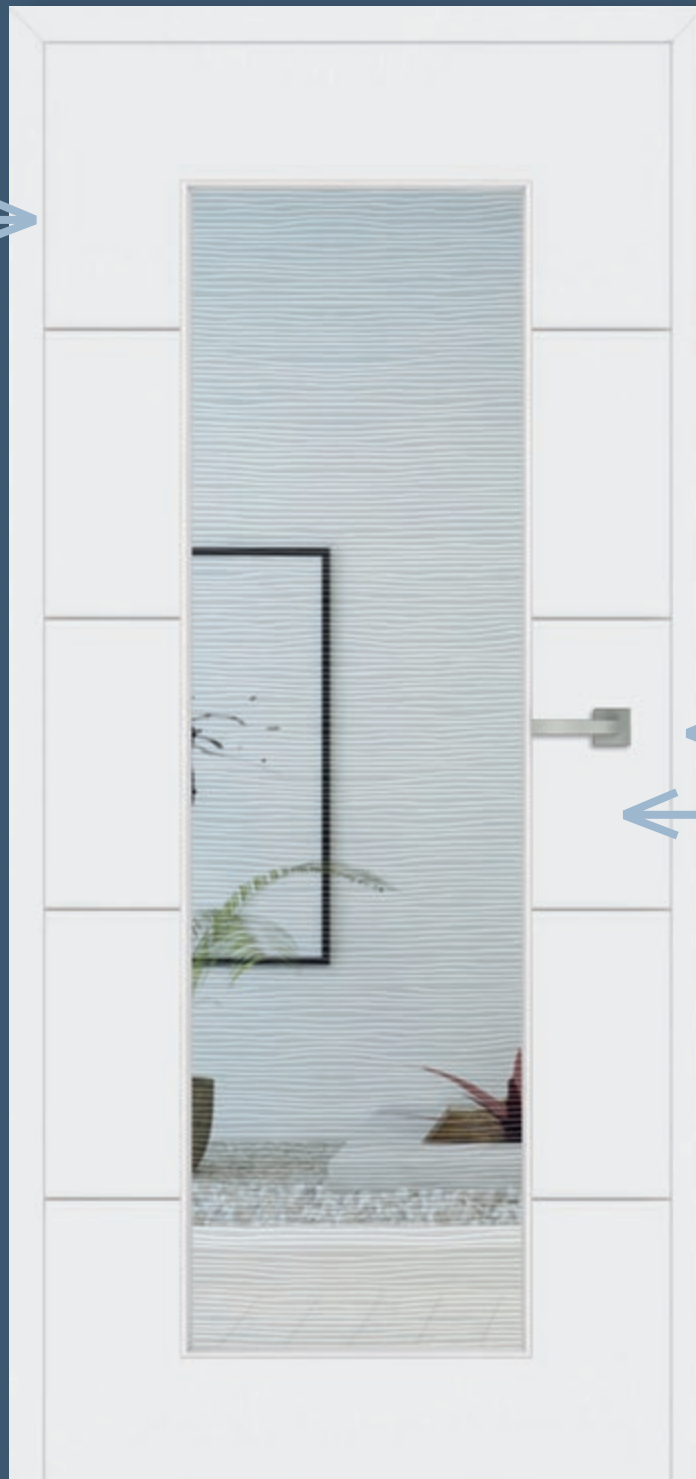


mit Magnetschluss

ohne Schlüssellochbohrung

RY-251-WL-LA1


Weisslack Exklusiv, Glas Wood 1-DQ

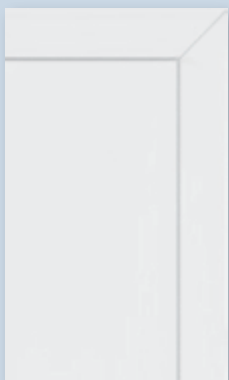

stumpf geschlossen



stumpf geöffnet

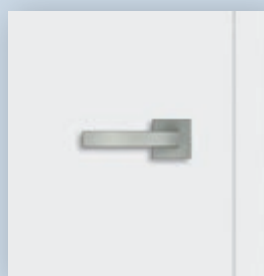


ohne Schlüssellochbohrung

Weniger ist manchmal mehr – unterstreichen Sie die exklusive und puristische Note Ihrer Türen. Im Innenbereich kann häufig auf eine Sperrfunktion verzichtet werden – stumpf einschlagende Türen erhalten Sie ab Lager SÜHAC standardmäßig ohne Schlüssellochbohrung.




PRIMUS - OBERFLÄCHENART / MODELL VARIANTEN



honigfarben,
lackiert, gebürstet



Primus DQ



Primus DQ LA2

Primus DQ

Fichte astig, honigfarben, lackiert, gebürstet

Das gewisse Etwas für Ihre PROVENCE Vollholztüren - Beschläge in Antikoptik sind ein perfekter Partner zu Türen im Landhausstil.



ANTICO
ungehämmert
stahlgrau



CLASSICO
ungehämmert
stahlgrau



RUSTICO
ungehämmert
stahlgrau



LANDHAUS
ungehämmert
stahlgrau



LANDHAUS BAND
ungehämmert
stahlgrau

CASTELL 2CA - OBERFLÄCHENARTEN / MODELL VARIANTEN

Fichte astig



roh, ungebürstet

Fichte astig




honigfarben,
lackiert, gebürstet


Fichte astig



hell pigmentiert,
lackiert, gebürstet



2CA



2CA-LA4_4



Castell 2CA

Fichte astig, hell pigmentiert,
lackiert, gebürstet



Castell 2CA-LA4_4

Fichte astig, roh, ungebürstet,
Glas Float klar

CASTELL 4CA - OBERFLÄCHENARTEN / MODELL VARIANTEN

Fichte astig




roh, ungebürstet


Fichte astig



honigfarben,
lackiert, gebürstet



4CA



4CA-LA4_4



Castell 4CA

Fichte astig, honigfarben, lackiert,
gebürstet



Castell 4CA-LA4_4

Fichte astig, roh, ungebürstet,
Glas Window

PROVENCE. Die auf diesen beiden Seiten abgebildeten Massivholz-Türmodelle zeigen nur einen kleinen Ausschnitt unseres Sortiments. Alle abgebildeten Modelle und Varianten sind kurzfristig vom Lager SÜHAC lieferbar. Eine große Vielfalt weiterer Modelle finden Sie in unserem PROVENCE-Programm. Fragen Sie Ihren Fachberater nach Detailinformationen zu den zahlreich erhältlichen Größen und Varianten.


QUERSCHNITT / FUTTER AUSFÜHRUNGEN



Castell Querschnitt



Castell Profilierung



Zargenquerschnitt
65 mm, profiliert



PANNO


 Kurzfristig lieferbar



RUNNING DA

Perfekt kombiniert – geben Sie Ihrer Ganzglastüre den letzten Schliff und kombinieren Sie nach Wunsch einen unserer Ganzglas-Beschläge SOFT, RAVENNA, QUADRAL oder MOONLINE.


Ganzglasbeschlag SOFT 



Schlosskasten
Edelstahl matt

Bänder
Edelstahl matt


Ganzglasbeschlag RAVENNA 



Schlosskasten
Edelstahl matt

Bänder
Edelstahl matt


Ganzglasbeschlag QUADRAL 



Schlosskasten
Edelstahl matt

Bänder
Edelstahl matt

Ganzglasbeschlag MOONLINE 



Schlosskasten
Edelstahl matt


Bänder
Edelstahl matt



WOOD 2 DQ



MATARO NATUR DQ

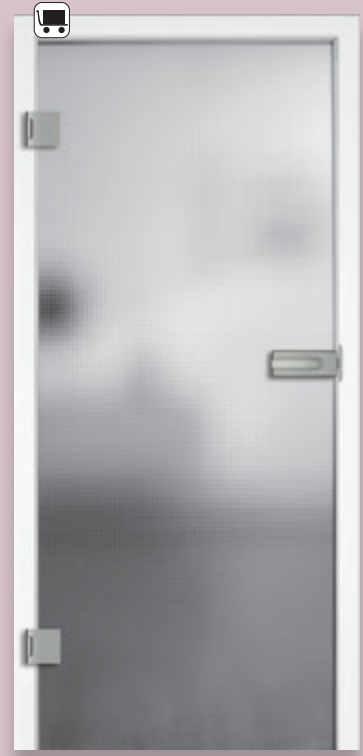

MASTERCARRÉ



FLOAT KLAR



FLOAT SATINIERT



SATINATO PLUS



ESG - Einscheibensicherheitsglas
Standard-Ausführung bei SÜHAC Glastüren!

ESG wird durch Erhitzen und schlagartiges Abkühlen in einen Eigenspannungszustand versetzt, der dafür sorgt, dass die Scheibe eine erhöhte Schlag- und Stoßfestigkeit und eine hohe Beständigkeit gegen Temperaturwechsel aufweist. Im Falle eines Glasbruchs zerspringt ESG in viele kleine Einzelteile, wodurch die Verletzungsgefahr deutlich reduziert wird.



Float satiniert
Mattiertes Glas



Satinato Plus
Extra feine Mattierung mit
Fleckschutz-Versiegelung


SCHWARZGLAS



SCHWARZGLAS LILLY



SCHWARZGLAS IVY

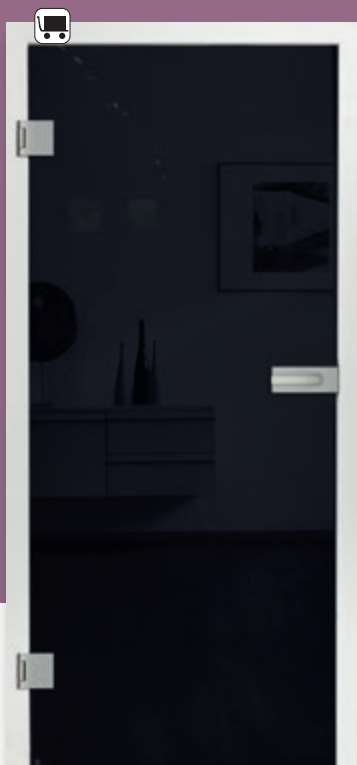

SCHWARZGLAS KLAR



SCHWARZGLAS SATINIERT



 **Kurzfristig lieferbar**

Unsere Schwarzglas-Drehtüren sind ausschließlich in den DIN-Größen 709 / 834 / 959 x 1972 mm kurzfristig lieferbar und erhältlich.

Schwarzglas - Bekennen Sie Farbe!

Schwarze Glastüren sind der neueste Trend in der Innenraumgestaltung und sind absolute Eyecatcher eines modernen Wohnstils. Tiefes Schwarz mit einer besonderen Brillanz sorgt für Kontraste und ein edles Ambiente.

GRIFFMUSCHEL VARIANTEN



Griffmuschel Rondo geschlossen



Griffmuschel Rondo offen



Griffmuschel Quadra geschlossen



Griffmuschel Quadra offen




Griffmuschel Standard geschlossen


Alle Griffmuscheln in den Ausführungen Edelstahl- und Alu-Optik erhältlich.

GANZGLASSCHIEBETÜR SCHWARZGLAS KLAR
SCHIEBETÜRBSCHLAG EASY


SCHWARZGLAS-SCHIEBETÜR-MODELLE




SCHWARZGLAS
LILLY



SCHWARZGLAS
IVY



SCHWARZGLAS
KLAR



SCHWARZGLAS
SATINIERT

Kurzfristig lieferbar

Alle Schwarzglas-Schiebetür-Modelle mit Griffmuschelbohrung sind ausschließlich im Maß 940 x 2100 mm kurzfristig lieferbar und erhältlich.

 2110 mm



LINO1



LINO 2



ROYAL DUO 151-1



ROYAL DUO 151-2



ROYAL DUO 151-3




LINEUM




LINEA 1



LINEA 2

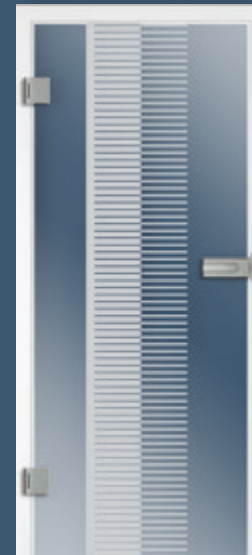

LINUS

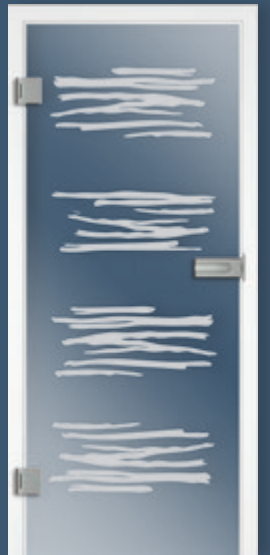

FREE



LOOP



SEVENTY



MIKADO 104-1



MIKADO 105-1



LUCCA



Alle Modelle auf dieser Seite sind in der Glasveredelung Siebdruck hergestellt. Bei diesem Druckverfahren wird keramische Farbe durch ein Sieb auf das Glas aufgebracht und danach eingebrannt. Durch die so entstehende geschlossene Oberfläche ähnlich einer Emailierung entsteht eine sehr feine Mattierung und das Glas wird sehr pflegeleicht und widerstandsfähig.


**BAMBUS****DESIGNVERBUND**

Die abgebildeten Ganzglas-Türmodelle sind im innovativen Designverbund auch als Verglasung für Lichtausschnitte lieferbar. Kombinieren Sie nach Lust und Laune „volle“ Türen, Türen mit verschiedenen Lichtausschnittvarianten und Ganzglastüren.

**LIPSO****ACCORDIA****OPUS**



VSG BLICKDICHT

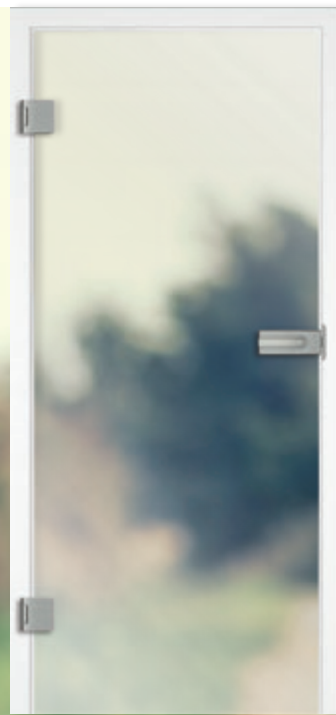

VSG FLOAT KLAR




VSG BLICKDURCHLÄSSIG



VSG - Verbundsicherheitsglas

VSG besteht aus 2 Gläsern, die über eine zähelastische Folie miteinander verklebt sind. Im Falle eines Bruches bindet Verbundsicherheitsglas die Splitter. Diese Resttragfähigkeit liefert auch bei einer Teilerstörung einen Schutz vor Verletzungen und erschwert das Durchdringen des Glases (Basis-Einbruchschutz). Durch die Folieneinlage hat VSG zudem eine höhere schalldämmende Wirkung als ESG in vergleichbarer Glasstärke. VSG ist von beiden Seiten glatt und besonders leicht zu reinigen.

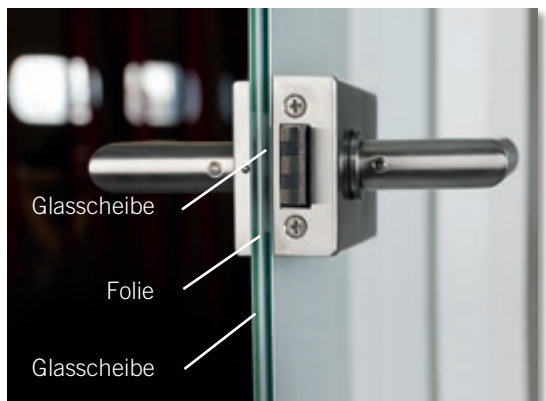

Glasscheibe

Folie

Glasscheibe

Digitaldruck auf VSG

Perfekte Pflege und Brillanz - Das Motiv befindet sich zwischen den beiden Glaslagen und ist damit von beiden Seiten perfekt geschützt.



VSG MEETING



VSG CARIBBEAN



VSG INDIVIDUELL

VSG WEISS / SCHWARZ

Bekennen Sie Farbe! Mit einer farbigen Folienlage entstehen farbbrillante blickdichte Ganzglastüren aus Verbundsicherheitsglas in trendigem Schwarz und reinem Weiss.



VSG Weiss




VSG Schwarz

VORTEILE VERBUNDSICHERHEITSGLAS


- ✓ pflegeleicht
- ✓ höhere Sicherheit
- ✓ schallschluckend

ROSETTEN RUND

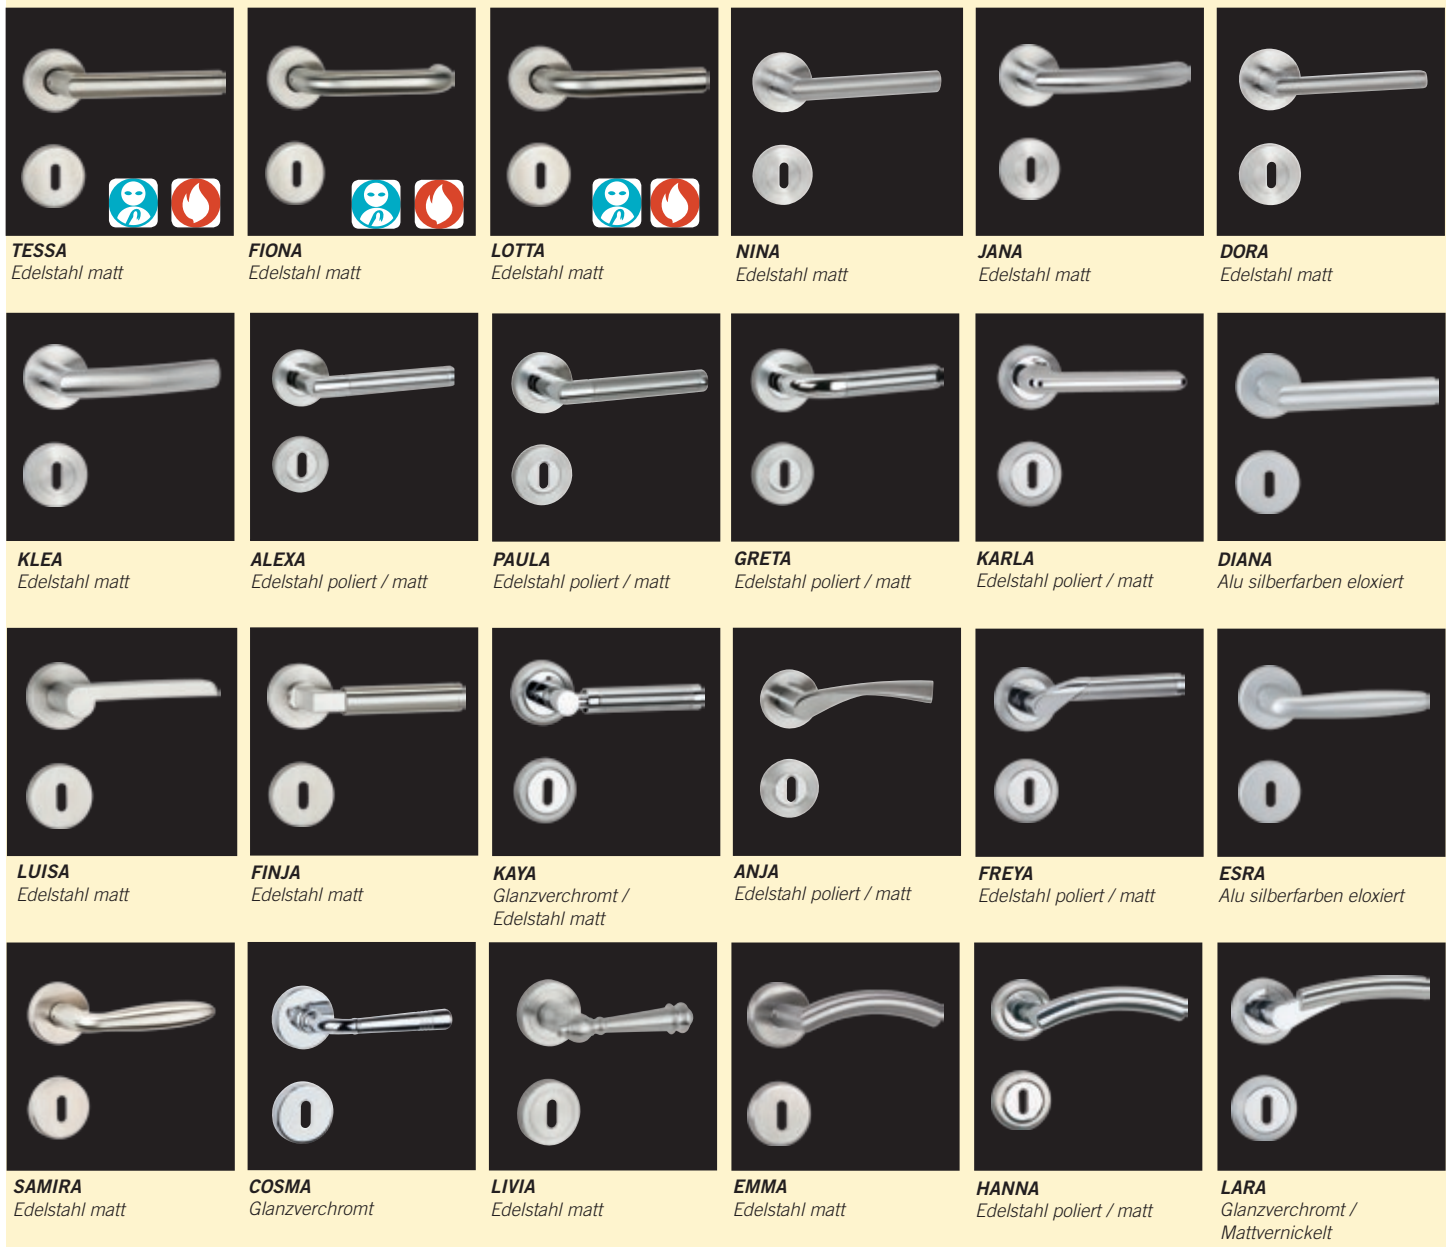

EINBRUCHSCHUTZ - GARNITUREN mit Anbohrschutz

EINBRUCHSCHUTZ - GARNITUREN mit Anbohrschutz und Kernziehschutz

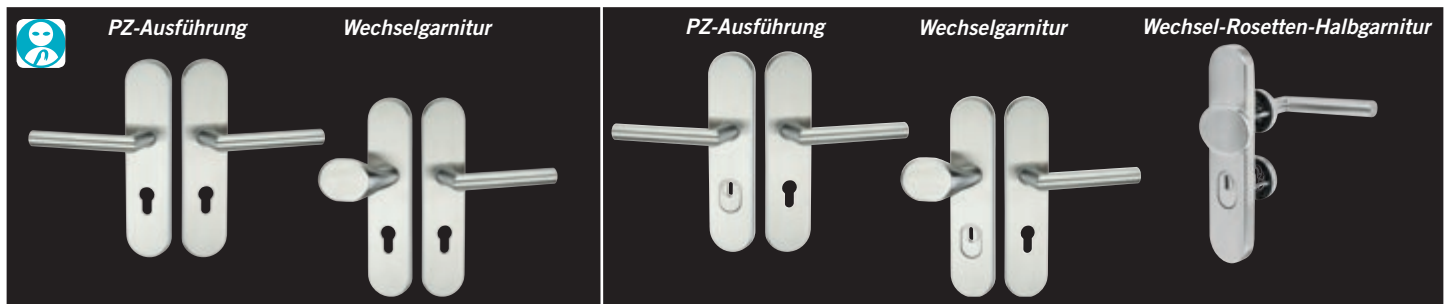

Außen Langschild Griffteil Tessa
Innen Langschild Griffteil Tessa

Außen Langschild Knopf
Innen Langschild Griffteil Tessa

Außen Langschild Griffteil Tessa
Innen Langschild Griffteil Tessa


Außen Langschild Knopf
Innen Langschild Griffteil Tessa

Außen Langschild Knopf
Innen Rosette Griffteil Tessa


SÜHAC Qualität die überzeugt - 10-Jahre-Funktionsgarantie

Alle SÜHAC Beschläge werden mit 5- bzw. 10-jähriger Funktionsgarantie geliefert. Für lange Freude mit Ihrer Wunschgarntur.


FLACHROSETTEN & FLACHSCHILD



JULIA
Edelstahl matt




VIOLA
Edelstahl matt



SOFIA
Edelstahl matt



CELLINA
Edelstahl matt



ELISA
Edelstahl matt



DORINA
Edelstahl matt



TAMARA
Edelstahl matt



ULLA
Edelstahl matt

ROSETTEN ECKIG



SONJA
Edelstahl matt



CARINA
Edelstahl poliert



WILMA
Edelstahl matt



WANDA
Edelstahl poliert / matt



UTA
Edelstahlfarben / schwarz



EVA
Edelstahlfarben / weiss




LEA
Edelstahl matt

LANGSCHILDER



LENA
Alu silberfarben eloxiert



MONA
Mattvernickelt



SVENJA
Messing poliert



HELMA
Glanzverchromt




IRINA
Messing poliert / matt



MARTHA
Messing poliert

FEUERSCHUTZ - GARNITUREN

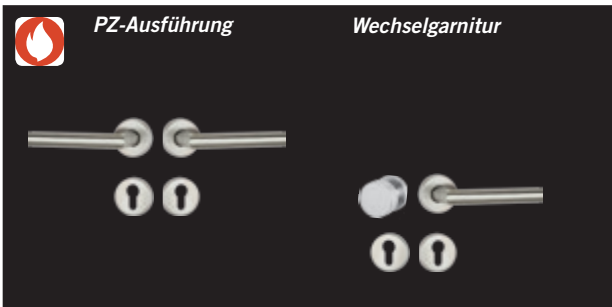

PZ-Ausführung

Wechselgarnitur

Außen Rosette Griffteil Tessa
Innen Rosette Griffteil Tessa

Außen Rosette Knopf
Innen Rosette Griffteil Tessa

Kurzfristig lieferbar

Alle abgebildeten Modelle sind kurzfristig lieferbar!

BESCHLAGS 1X1



Buntbart-Schloss - BB-Schloss

Klassisches und bewährtes Türschloss zur Verwendung in Zimmertüren



Profilzylinder-Schloss - PZ-Schloss

Standardschloss zum Einbau eines Profilzylinders für Wohnungseingangstüren, Bürotüren, etc.



WC-Schloss

Schloss zur Verriegelung mit einem Drehknopf für Bad- und WC-Türen



Wechselgarnitur

Türbeschlag, innen mit Türgriff, außen mit Knopf für Wohnungseingangstüren

Flachrosetten


flächenbündige Optik mit extra flachen 3 mm Magnetrosetten



Design trifft Funktion – diese Bänder sind die optimale Ergänzung zu modernen Beschlägen und sorgen für das perfekte und stimmige Gesamtbild Ihrer Türe.

 **Kurzfristig lieferbar**

DESIGNBÄNDER

 **Schwarz glänzend**

Flachkopf

Rundkopf




2-teilig / 3-teilig

2-teilig / 3-teilig

 **Chrom-Optik**

Flachkopf

Rundkopf

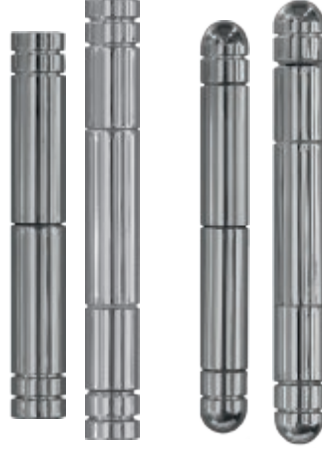


2-teilig / 3-teilig

2-teilig / 3-teilig

 **Edelstahl-Optik**

Flachkopf


Rundkopf

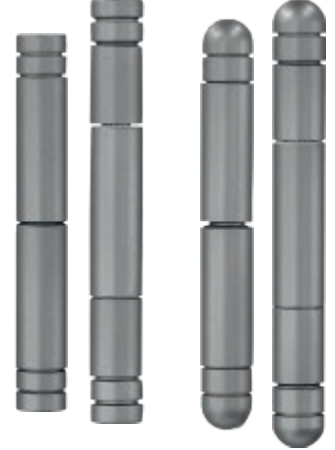

2-teilig / 3-teilig

2-teilig / 3-teilig

STANDARDBAND 2-teilig V3420 (Tragkraft 40 Kg)

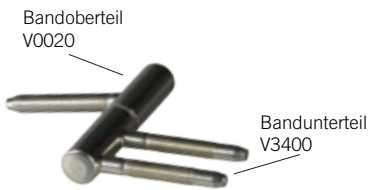

2-teiliges Bandsystem, V3420 WF (Wartungsfrei)



2-teiliges Bandsystem mit Stahl-Bandtasche

DESIGNVERBUND BIS INS KLEINSTE DETAIL



STANDARDBAND 3-teilig V4426 (Tragkraft 70 Kg)




3-teiliges Bandsystem, V4426 WF (Wartungsfrei)



3-teiliges Bandsystem mit Stahl-Bandtasche

Profilzylinder-Schlösser sind Sicherheits-Türschlösser und bilden die Basis für einen Schutz vor Einbruch und unberechtigtem Zutritt. Der Schlüssel eines Profilzylinderschlusses hat ein bestimmtes Profil (Einschnitte, Bohrungen o.ä.) und nur wenn das Profil des Schlüssels und des Schließzylinders übereinstimmen, kann das Schloss geöffnet werden. Profilzylinder gibt es in verschiedenen Ausführungen:

BKS STANDARDZYLINDER



- Baulänge 27 / 35 mm mit Not- und Gefahrenfunktion einseitig
- Baulänge 31 / 40 mm mit Not- und Gefahrenfunktion beidseitig

EIGENSCHAFTEN

3 Schlüssel
Farbe N vernickelt
verschiedenschließend
inkl. Stulpschraube

ABUS WENDESCHLÜSSEL



- Baulänge 28 / 34 mm mit Not- und Gefahrenfunktion beidseitig
- Baulänge 30 / 40 mm mit Not- und Gefahrenfunktion beidseitig

EIGENSCHAFTEN

3 Schlüssel
Farbe NP Nickel Pearl
verschiedenschließend
mit Anbohrschutz durch gehärtete Stahlstifte
inkl. Stulpschraube

GLASTÜRENZYLINDER





- Baulänge 48 mm

EIGENSCHAFTEN

3 Schlüssel
Farbe 20 matt nickel
verschiedenschließend
inkl. Stulpschraube




 **Kurzfristig lieferbar**

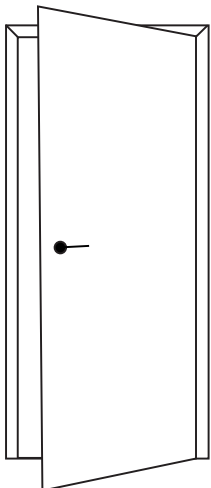

BLE - Blendrahmen
Rahmenquerschnitt 75 x 44 mm



Blendrahmen (auf der Wand)




BLO - Blockrahmen
Rahmenquerschnitt 65 x 75 mm




Blockrahmen (in der Wandöffnung)




Designglas LINUS im Designverbund.




WF1



WF2



WF3



WF4

SÜHAC-Windfangelemente erhalten Sie für eine Kombination mit Dreh- oder Schiebetüren und in den Ausführungen als Futter oder Blockrahmen.



Comfort - Einzugsdämpfung

EASY

Schiebetürbeschlag

- ✓ Comfort-Einzugsdämpfung
- ✓ für Glasschiebetür
- ✓ für Holzschiebetür
- ✓ für Wandmontage
- ✓ für Deckenmontage
- ✓ für Montage mit Schiebetürfutter
- ✓ für Montage ohne Schiebetürfutter



EASY Laufschiene mit Bürstendichtung

- F9 Edelstahlfarben
- für alle SÜHAC Schiebetüren in der entsprechenden Länge kurzfristig lieferbar
- Bürstendichtung zur Abdeckung des Laufwagens für Schiebetüren optional erhältlich

 **Kurzfristig lieferbar**



EASYmatic

automatischer Schiebetürantrieb

- ✓ Barrierefreiheit
- ✓ Plug'n'Go
- ✓ Low Energy Betrieb nach DIN 18650-2
- ✓ keine Revisionspflicht
- ✓ Push & Go Funktion
- ✓ Hold-open Funktion
- ✓ sehr leiser Motorlauf
- ✓ kompakte Bauweise Blendenhöhe 80 mm
- ✓ Tragkraft 80 kg
- ✓ Glasdicke 8 und 10 mm



 **Kurzfristig lieferbar**

ZUSÄTZLICH ERHÄLTlich



Bewegungsmelder



Funk-Wandtaster ohne Batterie auf Wunschhöhe

Heutzutage entscheidet nicht mehr nur die Optik – auch die Funktion und der praktische Nutzen stehen immer stärker im Fokus. Die Themen Komfort und Barrierefreiheit als Grundlage eines nachhaltigen und selbstbestimmten Lebens für alle Menschen stehen zu Recht heute im Mittelpunkt vieler Neubauten und Renovierungen. Denn Barrierefreiheit bedeutet die Berücksichtigung von Bedürfnissen junger und alter Menschen gleich ob mit oder ohne Handicap.



Ganzglastür Cremona 2-flügelig

KLASSIK

KLASSIK - Der Klassik-Schiebetürbeschlag in moderner und schlanker Optik mit einer minimalistischen Rundkante (Radius 2,8 mm) harmoniert perfekt mit unseren Holz- und Ganzglastüren. Der Beschlag ist in Varianten für innen- und außenlaufende Schiebetüren lieferbar und kann wahlweise mit oder ohne Futter verbaut werden. Bei innenlaufenden Varianten ist eine Montage im oder unter Sturz möglich. Bei außenlaufenden Varianten wird der Klassik-Beschlag mit einem modernen und schlanken Laufkasten geliefert, der in nahezu allen SÜHAC Oberflächen erhältlich ist (ausgenommen Eiche astig, Eiche geplankt und Edelstahloptik).

Bestandteile des KLASSIK-Systems in der innenlaufenden Variante:

- Schiebetür
- KLASSIK-Laufschiene

Optional:

- Soft-Stop
- Schiebetürfutter


Bestandteile des KLASSIK-Systems in der außenlaufenden Variante:

- Schiebetür
- KLASSIK-Laufschiene
- KLASSIK-Laufkasten


Optional:

- Soft-Stop
- Schiebetürfutter
- Anschlagkasten (aufrecht, für versperbare Holzschiebetürvarianten)

Innenlaufend im Sturz




Schiebetür im Sturz für Glastür

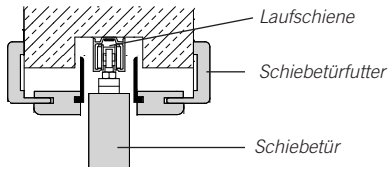


Schiebetür im Sturz für Holztür

Außenlaufend mit Laufkasten



Montage mit Schiebetürfutter für Glastür

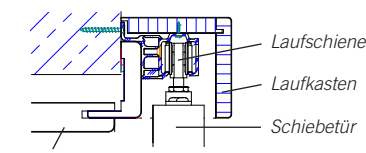


Montage mit Schiebetürfutter für Holztür

SPOT



SPOT - Design in Höchstform: Der puristische Schiebetürbeschlag SPOT präsentiert sich mit einem völlig neuartigen und ausgefallenen Befestigungssystem aus einzelnen punktförmigen Haltern. Die beliebig kürzbare Gleitschiene wird mit 3 Befestigungspunkten direkt montiert. Die Laufrollen werden direkt an der Wand befestigt und sorgen damit für die extravagante Optik des Beschlages.



SPOT Montage Glastür
ohne Futter



Sicherheit, die Sie ruhig schlafen lässt



Gut 40 % der Einbruchsversuche scheitern nicht zuletzt an technischen Sicherheitsvorkehrungen!

Über 50 Prozent aller Einbrecher „fallen mit der Tür ins Haus“, so die Polizeistatistik. Dies liegt nicht daran, dass die Türen generell zu „schwach“ sind. Oft werden bei der Planung Einbruchsrisiken nicht richtig beurteilt oder berücksichtigt und somit Wohnungseingangstüren gewählt, die Einbrechern kaum Widerstand bieten. Sinnvollerweise sollte daher vor Baubeginn geprüft werden, welche Tür am Besten für die Sicherheit der Bewohner geeignet ist.

Die Lage des Gebäudes und das Gefährdungspotential der Umgebung sind dabei ebenso zu berücksichtigen wie das individuelle Sicherheitsbedürfnis der Eigentümer / Mieter. Auch Vorgaben durch Versicherungsgesellschaften dürfen nicht außer Acht gelassen werden.

Sorgen Sie deshalb vor - denn Einbruchschutz fängt bei Ihrer Wohnungseingangstüre an!

KEINBRUCH



Eine Initiative
Ihrer Polizei und
der Wirtschaft.

www.k-einbruch.de



Grundsätzlich gilt: Jede Wohnungsabschlusstür sollte „einbruchhemmend“ sein.

Einbrüche hinterlassen nicht nur finanzielle Schäden in Milliardenhöhe, sondern hinterlassen bei den Betroffenen meist ein Gefühl der Unsicherheit und Verletzlichkeit bis hin zu schwerwiegenden Problemen wie Angstgefühlen und Schlafstörungen.

Einbrecher, die nach kurzer Zeit nicht erfolgreich sind, geben in der Regel auf. Oft handelt es sich um Gelegenheitstäter, die gezielt Schwachstellen an Haus und Wohnung nutzen - ungesicherte Türen lassen sich oft schon mit einem einfachen Schraubendreher aufhebeln. Jede Sekunde, die der Täter länger braucht um in Ihr Haus oder Ihre Wohnung zu kommen erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es „nur“ bei einem Einbruchsversuch bleibt!

Die Investition in guten Einbruchschutz lohnt sich also.

Tip: Staatliche Förderung für Ihre Investitionen in die Sicherheit erhalten Sie über Förderprogramme der KfW-Bankengruppe. Weitere Informationen unter www.kfw.de/einbruchschutz





SICHERHEIT			
Türblatt / Element	Anforderung	Widerstandszeit	Einsatzempfehlung
 SD32 - Schallschutzklasse 1 (SSK1) Rw 32 dB - Vorhaltemaß 5 dB = Rw,R 27 dB	Grundschutz gegen Aufbruchsversuche mit körperlicher Gewalt	Keine Prüfung	Wohnungseingangstüren für die kein direkter Zugang möglich ist ohne Gefährdungspotential
 SD37 - Schallschutzklasse 2 (SSK2) Rw 37 dB - Vorhaltemaß 5 dB = Rw,R 32 dB	Grundschutz gegen Aufbruchsversuche mit körperlicher Gewalt	Keine Prüfung	Türen zwischen Fluren und Übernachtungs- bzw. Unterrichtsräumen
 HSD43 - Schallschutzklasse 3 (SSK3) Rw 42 dB - Vorhaltemaß 5 dB = Rw,R 37 dB	Grundschutz gegen Aufbruchsversuche mit körperlicher Gewalt	Keine Prüfung	Türen zwischen Untersuchungs- bzw. Sprechzimmer und Räumen mit vertraulichen Angelegenheiten
 SD47 - Schallschutzklasse 4 (SSK4) Rw 47 dB - Vorhaltemaß 5 dB = Rw,R 42 dB	Grundschutz gegen Aufbruchsversuche mit körperlicher Gewalt	Keine Prüfung	Sonderanforderungen
  EH45 - RC2 - SSK1 RC2 = Resistance Class 2	Standardsicherheit - Gelegenheitstäter mit einfachem Werkzeug	3 Minuten	Empfohlen bei Wohnungsabschlusstüren mit normalem Risiko
  EH45SD - RC2 - SSK2 RC2 = Resistance Class 2	Standardsicherheit - Gelegenheitstäter mit einfachem Werkzeug	3 Minuten	Empfohlen bei Wohnungsabschlusstüren mit normalem Risiko
  EH53 - RC2 - SSK3 RC2 = Resistance Class 2	Standardsicherheit - Gelegenheitstäter mit einfachem Werkzeug	3 Minuten	Empfohlen bei Wohnungsabschlusstüren mit normalem Risiko
  EH60 - RC3 - SSK3 RC3 = Resistance Class 3	Erhöhte Sicherheit - Gelegenheitstäter mit schwerem Hebelwerkzeug	5 Minuten	Empfohlen bei Wohnungsabschlusstüren mit erhöhtem Risiko

- Rw 32 dB - theoretischer Wert im Prüfraum
- Vorhaltemaß 5 dB - Schallnebenwege im eingebauten Zustand
- Rw,R 27 dB - eingebauter Zustand

Je nach Einsatzort ist eine Türe klimatischen Einflüssen (Wärme / Luftfeuchtigkeit) ausgesetzt, vorallem wenn diese auf beiden Seiten der Türe unterschiedlich sind. Mittels einer Prüfnorm werden die Türen in sogenannte Klimaklassen eingeteilt. Grundsätzlich empfehlen wir für Wohnungseingangstüren die Klimaklasse 3, diese eignen sich jedoch nicht als Verbindungstür zwischen Wohnraum und Garagen.

KLIMAKLASSEN			
	Klimaklasse 1	Klimaklasse 2	Klimaklasse 3 - SÜHAC STANDARD
Temperatur	kalt - warm	kalt - warm	kalt - warm
Temperaturunterschied	18° C - 23° C	13° C - 23° C	3° C - 23° C
Relative Luftfeuchte	5° C	10° C	20° C
Relative Luftfeuchtedifferenz	50% - 30%	65% - 30%	80% - 30%
Einsatzgebiet	bis zu 20% Normaler Wohnraum, gleichmäßig beheizt	bis zu 35% Wohnungseingangstür zu ausreichend beheizten Treppenhäusern	bis zu 50% Wohnungseingangstür zu unbeheizten Treppenhäusern

Mit den im Folgenden näher beschriebenen Sicherheitsausstattungen kann Ihre gewünschte Wohnungseingangstüre optional nach Wunsch aufgerüstet werden.


AUFBEMUSTERUNGEN		
Bezeichnung	Verwendung	Lieferzeit
verstärkte Bandtaschen und Schließblech	Sorgen für eine feste Verankerung des Türfutters im Mauerwerk und sollte grundsätzlich immer verbaut werden	kurzfristig ab Lager SÜHAC 
3-fach-Verriegelung	Sorgt für erhöhte Sicherheit bei einem Einbruchsversuch durch 3 Verriegelungspunkte	kurzfristig ab Lager SÜHAC 
Spion	Überlässt Ihnen die Entscheidung, wem Sie die Türe öffnen möchten	kurzfristig ab Lager SÜHAC 
digitaler Spion	Ermöglicht durch Weitwinkelfunktion einen größeren Spion-Sichtbereich	kurzfristig ab Lager SÜHAC 
Türspaltsicherung	Die moderne Variante der Türkette – optisch ansprechender und sicherer	auf Wunsch
Bandseitensicherung	Schützen die Scharnier-Seite der Türe vor Aufhebeln für einen sicheren Rundum-Schutz	auf Wunsch
verstärkte Bandsysteme	Sorgen für eine stabilere Verbindung von Tür und Futter	auf Wunsch



3-fach-Verriegelung
mit 2 zusätzlichen Bolzenverriegelungen



Türspion (mit und ohne Abdeckung möglich)
ermöglicht den Blick auf den Gegenüber vor dem Öffnen

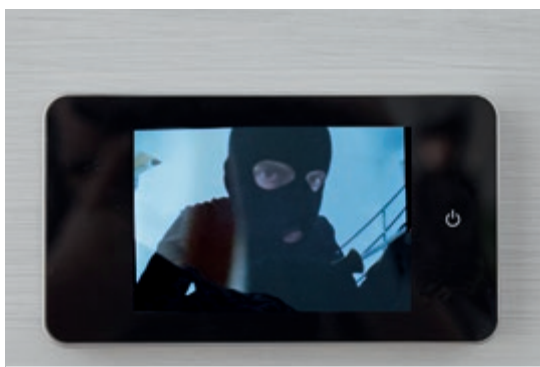

digitaler Türspion
erweiterter Blickwinkel auf die Türgegenseite



3-fach-Verriegelung
verdecktes Nebenschließblech bei geschlossener Türe



Bandseitensicherung
Erschwert das Aushebeln einer Türe



2-teiliges Bandsystem V3420 WF
Tragfähigkeit einer Standard Türe bis 40 kg



3-teiliges Bandsystem V4426 WF
Tragfähigkeit einer schwereren Türe bis 70 kg



verstärkte Bandtasche ST108
zusätzliche Verstärkung der Tragfähigkeit



Türspaltsicherung (mit oder ohne 3-fach-Verriegelung erhältlich)
Lösung mit Sperrfunktion von außen nur mit 3-fach-Verriegelung möglich



Typenschild
Herstellerbezogenes Prüfsymbol















verstärkte Bandsysteme
für längerfristige Tragfähigkeit

LAGERWARE - Schallschutz und Einbruchschutz in der Ausführung Klimaklasse III

Weisslack	CPL Weisslack	CPL Weisslack 9016	CPL Uni Weiss	CPL Esche weiss	CPL Touch Whiteline
SD32 SD37 HSD43	SD32 SD37 HSD43 EH45 * EH53 * *inkl. 3-fach-Verriegelung	SD32	SD32	SD32	SD32
CPL Touch Greyline	CPL Touch Eiche	CPL Touch Pinie	CPL Touch Oak White	CPL Touch Oak Creme	CPL Touch Oak Nature
SD32	SD32	SD32	SD32	SD32	SD32
CPL Pera Creme	CPL Pera Grey	CPL Pera Mokka	CPL Ahorn	CPL Buche	Furnier Eiche astig Roheffekt
SD32	SD32	SD32	SD32	SD32	SD32

 Lagergeführte Schalldämmtüren können ab Lager SÜHAC kurzfristig mit 3-fach-Verriegelung aufbemustert werden!

EINBRUCHSCHUTZ-GARNITUREN


Ausführung	Griffteil TESSA	Griffteil FIONA	Griffteil LOTTA
 Kurzfristig lieferbar			
	PZ-Garnitur		Wechselgarnitur
ES1 - Garnitur ES1 - Einbruchschutztüre RC2 mit Anbohrschutz	<i>Innen Langschild Griffteil / Außen Langschild Griffteil</i> 		<i>Innen Langschild Griffteil / Außen Langschild Knopf</i> 
ES1 - KS ES1 - Einbruchschutztüre RC2 KS - mit Kernziehschutz und Anbohrschutz	<i>Innen Langschild Griffteil / Außen Langschild Griffteil</i> 		<i>Innen Langschild Griffteil / Außen Langschild Knopf</i> 
ES1 - KS - RS ES1 - Einbruchschutztüre RC2 KS - mit Kernziehschutz RS - als Rosetten-Halb garnitur und Anbohrschutz			<i>Innen Rosette Griffteil / Außen Langschild Knopf</i> 



BESTANDTEILE SCHALLSCHUTZ

- 1 **PZ-Schloss** - Standard bzw. je nach Funktion
- 2 **Bodendichtung** - zum Schutz gegen Luftzug und Schall
- 3 **Bänder** - je nach Ausführung 3-tlg. Bänder oder Sicherheitsbänder
- 4 **Türdrücker** - Standard (aus SÜHAC Beschlagskollektion wählbar)
- 5 **Schließblech** - optional verstärktes Schließblech
- 6 **Profilzylinder** - Standard (aus SÜHAC Beschlagskollektion wählbar)
- 7 **Typenschild** - im Falz auf der Bandseite
- 8 **Rahmenholz** - z.B. Hartholz oder MDF-Platte
- 9 **Stabilisator** - z.B. Hartholz oder Multiplex
- 10 **Mittellage** - Vollspanplatte oder Spezial-Schalldämmeinlage
- 11 **Deckplatte** - HDF (optional Alu-Klimadeck für Klimaklasse 3)
- 12 **Oberfläche** - z.B. CPL, Furnier, Lack
- 13 **Futter** - z.B. Türfutter, Blendrahmen, Blockrahmen, Stahlzarge

--> Lichtausschnitte in verschiedenen Varianten möglich

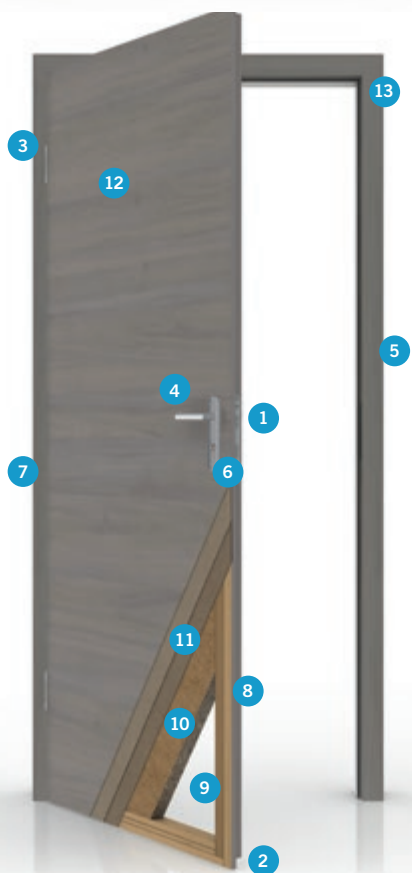


BESTANDTEILE EINBRUCHSCHUTZ

- 1 **PZ-Schloss** - verschiedene Sicherheitsschlösser (je nach Ausführung)
- 2 **Bodendichtung** - zum Schutz gegen Luftzug und Schall
- 3 **Bänder** - verschiedene Sicherheitsbänder je nach Ausführung
- 4 **Türdrücker** - Schutzbeschläge nach DIN 18257*
- 5 **Schließblech** - verstärkte Sicherheitsschließbleche
- 6 **Profilzylinder** - nach DIN 18252*
- 7 **Typenschild** - im Falz auf der Bandseite
- 8 **Rahmenholz** - z.B. Hartholz
- 9 **Stabilisator** - z.B. Hartholz oder Multiplex
- 10 **Mittellage** - Vollspanplatte oder Spezial-Innenlage
- 11 **Deckplatte** - HDF (optional Alu-Klimadeck für Klimaklasse 3)
- 12 **Oberfläche** - z.B. CPL, Furnier, Lack
- 13 **Futter** - z.B. Türfutter, Blendrahmen, Blockrahmen, Stahlzarge

* aus SÜHAC Beschlagskollektion wählbar

BESTANDTEILE & MAßANGABEN

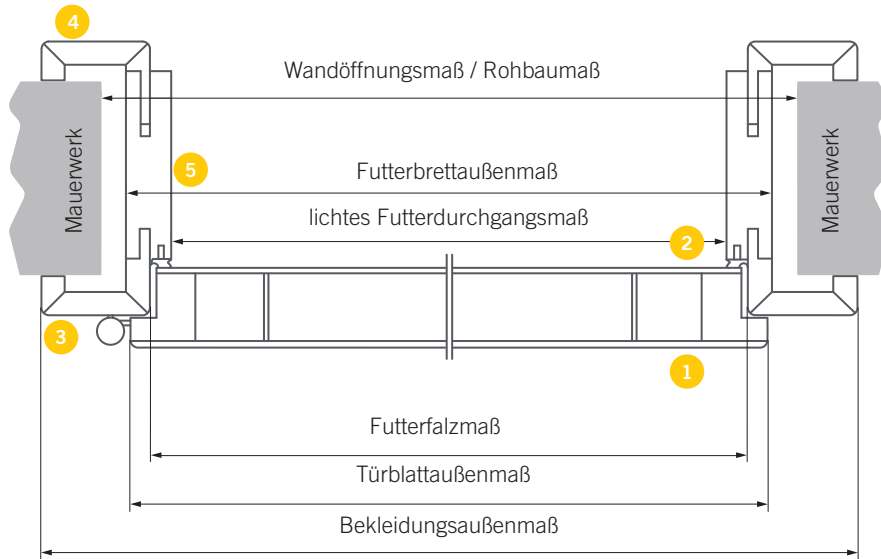

- 1 Türblatt - Überschlagsseite
- 2 Türblatt - Falzseite
- 3 Futter - Falzbekleidung
- 4 Futter - Zierbekleidung
- 5 Futterbrett

MAßANGABEN DIN-TÜRBLATTBREITEN

Maßangaben in mm	Wandöffnungs-breiten nach DIN	Wandöffnungs-breiten min. - max.	Türblattbreiten-außenmaß gefälztes Türblatt	Wandöffnungs-höhen nach DIN	Wandöffnungs-höhen min. - max.	Türblatthöhen-außenmaß gefälztes Türblatt
einflügelige Türen Standard	635 (645)*	625 - 665	610	2005 (2015)* 2130 (2140)*	2000 - 2020 2125 - 2145	1985 2110
	760 (770)*	750 - 790	735			
	885 (895)*	875 - 915	860			
	1010 (1020)*	1000 - 1040	985			
zweiflügelige Türen Standard	1260 (1270)*	1250 - 1290	1235	2005 (2015)* 2130 (2140)*	2000 - 2020 2125 - 2145	1985 2110
	1510 (1520)*	1500 - 1540	1485			
	1760 (1770)*	1750 - 1790	1735			
	2010 (2020)*	2000 - 2040	1985			

* Empfehlung SÜHAC

MAßANGABEN WANDSTÄRKEN

Nenndicke , mm	80	100	125	145	165	185	205
von - bis, mm	75-95	95-115	115-135	135-155	155-175	175-195	195-215
Nenndicke , mm	225	245	270	290	310	330	
von - bis, mm	215-235	235-255	260-280	280-300	300-320	320-340	

LICHTAUSSCHNITTE

DIN-LA	Friese seitlich und oben 160 mm / Sockel 400 mm	
LA1	Friese seitlich und oben 193 mm / Sockel 180 mm	
LA2	Lichtausschnittbreite 180 mm / Fries oben 193 mm / Sockel 180 mm	
LA3	Lichtausschnittbreite 360 mm / Fries oben 193 mm / Sockel 180 mm	
LA4	Lichtausschnittbreite 180 mm	
LA5	Lichtausschnittbreite 360 mm	
LA6	Friese seitlich und oben 193 mm / Lichtausschnitthöhe 700 mm	
LA7	Friese seitlich und oben 160 mm / Sockel 305 mm	
LA8	Lichtausschnitt 274 x 274 mm / Frieze oben 193 mm / Frieze unten 180 mm	
LA9	Lichtausschnitt 150 x 150 mm / Frieze oben 160 mm / Sockel 400 mm	

* b/m/s - band-/ mittig/ schlosseitig erhältlich


OBENTÜRSCHLIEßER

Obentürschließer sorgen dafür, dass sich Türen nach dem Öffnen automatisch wieder schließen. Dies bietet zusätzlichen Komfort und verbesserte Sicherheit z. B. beim Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren.


Kurzfristig lieferbar

- Scherenschließer DORMA TS89 silberfarben mit Futterwinkel
- Gleitschienenschließer GEZE TS5000 weiß RAL 9010

Scherenschließer

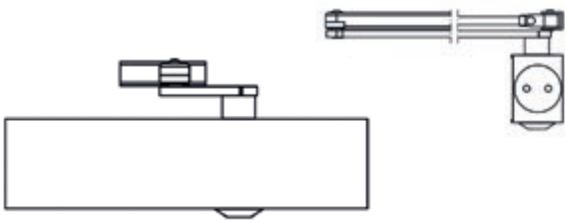

Gleitschienenschließer



SCHLIEßBLECH

Schließblech Standard



Ansicht Futterbrett



Ansicht Futterrückseite

verstärktes Schließblech mit Stahlhalteplatt Nr. 35




Ansicht Futterbrett



Ansicht Futterrückseite

Einsatz empfohlen bei Wohnungseingangstüren


SPION




1400 mm
Standardhöhe
oder auf Wunsch



Spion

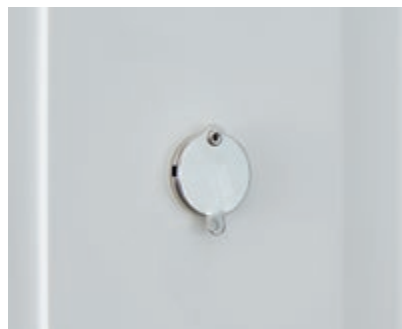


Spionabdeckung

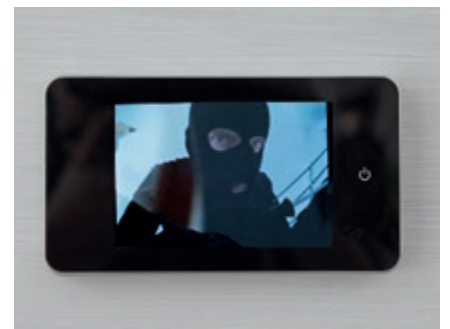


Digitaler Türspion


LÜFTUNGSGITTER

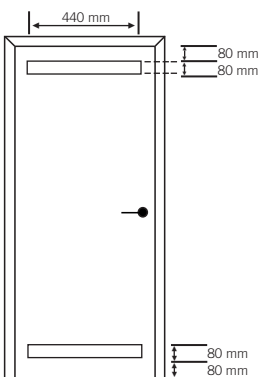


Lüftungsgitter




bahamabeige



beige



dunkelbraun



weiss



grau



alufarben



Farb- und Strukturabweichungen sind durch drucktechnische Wiedergabe möglich. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Wir danken Fa. Puum für die Bilddaten. Stand 09/2017

SÜHAC®

TÜREN + BÖDEN



SÜHAC GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 3 • 91522 Ansbach
T: 09 81 . 9 70 00 - 0 • F: 09 81 . 9 70 00 - 410
E: kontakt@suehac.de • I: www.suehac.de



Förderung nachhaltigen
Waldbaus

Ihr SÜHAC Fachhändler

